



Neuheiten 2021

Innovative und clevere Lösungen
made in Germany für höchste
Ansprüche an die Arbeitssicherheit.



„Wir entwickeln stets neue Ideen für ein Plus an Sicherheit. Denn wir wissen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist.“

Ferdinand Munk,
Geschäftsführer

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

seit über 120 Jahren steht die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK für fachliches Know-how, für die Leidenschaft, neue Ideen zu entwickeln und für den Ehrgeiz, Sie, unsere Kunden, immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Dieser Anspruch, besser zu sein als die Anderen und mit unseren Ideen immer wieder Mehrwerte zu schaffen, von denen Sie in der betrieblichen Praxis profitieren, hat sich über Generationen fortgeführt. Schon mein Urgroßvater Leopold Munk galt ja als Tüftler. Und wie er anno 1899, so freue auch ich mich immer wieder, wenn unseren Steigtechnik-Spezialisten eine Innovation gelingt, für die Sie uns schätzen.

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen unsere Neuentwicklungen vor, die wir in diesem Jahr neu in unser über 1600 Produkte umfassendes Seriensortiment aufgenommen haben. Entwickelt „aus der Praxis für die Praxis“, auf Herz und Nieren getestet.

Alle unsere Innovationen bieten Ihnen wieder ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Mehrwert und gleichzeitig ein optimales Handling: Denn genau das benötigen Sie als Profi.

Profitieren Sie vom Know-how eines Familienunternehmens, das mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Mit viel Herzblut und Leidenschaft, die man in den Produkten sieht und in der kompetenten Beratung spürt.

Wann immer es um Arbeiten in der Höhe oder Tiefe geht: Wir sind Ihr kompetenter Partner und bieten Ihnen Sicherheit made in Germany, auf die Sie sich zu jeder Zeit verlassen können. Versprochen!

Herzlichst, Ihr Ferdinand Munk (Geschäftsführer)

Sicherheit. Made in Germany. Neuheiten 2021

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse.....	8
Stufen-Teleskopleiter Prime Line	10
Plattformleiter steckbar	12
Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf	14
Klapptritt beidseitig begehrbar	16
FlexxTower	18
Rückenschutzerweiterung	22
Ausstiegsgeländer seitlich mit Ballast.....	23
Fußleiste für Ausstiegsgeländer seitlich	23
Mobile Trennwände	24
Rollcontainer Hygiene Typ 1.....	25
FlexxLift	26
Desk-Surfer	28
Zubehör und Ersatzteile	30


Zertifikate



Auszeichnungen



Kooperationen



* TÜV Siegel „Made In Germany“: Damit sind alle in Günzburg hergestellten Produkte gekennzeichnet

Unsere komplette Produktvielfalt, aktuelle Seminarangebote, Neuheiten, Informationen zu Normen, fundierte Planungshilfen und vieles mehr gibt es online unter www.steigtechnik.de. Auch bei Facebook und Instagram sind wir vertreten.

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, ohne gesetzliche MwSt., gültig ab 01.01.2021. Frühere Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Produktneuheiten

Innovative und clevere Lösungen
made in Germany für höchste
Ansprüche an die Arbeitssicherheit

Ein-Personen-Gerüst FlexxTower

Unser neues Ein-Personen-Gerüst FlexxTower mit einer Arbeitshöhe von bis zu 6,1 m überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich auch einfach, schnell und sicher montieren.

Der Anwender befindet sich dabei dank der vormontierbaren Geländer immer im absturzesicherten Bereich, Schnellverschlüsse sowie die praktischen Einhängekonsolen in der Plattform für die Mitnahme der Einzelbauteile sorgen für einen weiteren Effizienzgewinn.

Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können.

Dank seiner kompakten Abmessungen ist der FlexxTower so auch türengängig und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden.



FlexxLift

Einsteigen, hochkurbeln, fertig: So einfach gelangt man mit unseren beiden neuen Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift auf bis zu 4,2 m Arbeitshöhe im rundum gesicherten Arbeitsbereich. Und das ganz ohne Strom und großen Kraftaufwand.

Denn die kompakten und praktisch wartungsfreien Kurbellifte mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung lassen sich dank des stufenlosen Hubmechanismus mit Gasdruckfeder spielend leicht nach oben und unten bewegen – die beim Besteigen automatisch auslösenden Bremsvorrichtung und die doppelte Schwingtür sorgen indes für optimale Sicherheit beim Arbeiten mit beiden Händen.



Plattformleiter steckbar

Einen Aufstieg nach Maß garantiert unsere neue Plattformleiter, die mit unterschiedlich langen Einsteckteilen flexibel an jeden Arbeitseinsatz angepasst werden kann.

Die farbige Beschichtung der Holme erleichtert dabei die richtige Zuordnung der Paare, die kompakten Abmessungen der Einzelteile den Transport sowie die platzsparende Lagerung.






Stufen-Mehrzweckleiter

Die verschärfte TRBS 2121 Teil 2 fordert seit 2019 explizit Stufen statt Sprossen, wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden.

Erfüllt wird diese Vorgabe zum Beispiel von der neuen Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig, die dank ihrer Ausstattung und durch die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten ein echtes Multitalent im Arbeitsalltag ist.

Ein weiteres Plus an Sicherheit bilden die optionalen Trittauflagen clip-step R 13 – die untersten Stufen sind dabei in markantem Gelb ausgeführt.

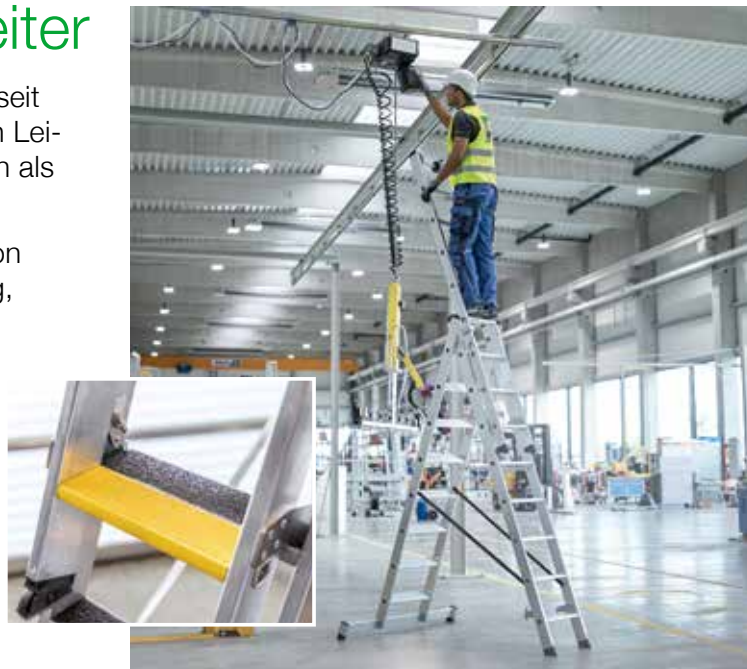

Klapptritt mit Einhängeplattform

Vielfältig und sicher in der Anwendung, leicht und platzsparend beim Transport. Das sind unsere neuen, beidseitig begehbaren Klapptritte mit optionaler Einhängeplattform als Zubehör.

Das Praktische: Je nach Arbeitseinsatz können die Klapptritte einzeln genutzt oder zusammen mit der Plattform kombiniert werden. Letztere ist dank Steckerhaken schnell und werkzeuglos auf jeder Stufenhöhe einhängbar und bietet mit Längen von 1,8m oder 2,4m eine geräumige Standfläche. Die maximale Belastung bis 300kg ermöglicht zudem auch ein Arbeiten von zwei Personen auf der Plattform.



clip-step relax

Neben unseren bewährten Trittauflagen clip-step und clip-step R 13 bieten wir ab sofort mit clip-step relax auch Auflagen, die den vorderen Rand der Leiterstufe polstern und das Anlehnen auf der nächsten Stufe so deutlich angenehmer machen.

Die relax Stufenpolsterung gibt dem Nutzer dabei insbesondere bei länger währenden Arbeiten einen angenehmen, sicheren Halt und ist als Variante von vielen Stufenleiter-Modellen erhältlich. Achten Sie einfach auf den Zusatz „clip-step relax“ hinter dem Produktnamen.

Ebenfalls NEU: Die Trittauflage clip-step R 13 in Gelb, um beispielsweise die letzte Stufe von Leitern zu markieren. So wird die Arbeitssicherheit nicht nur durch die höchstmögliche Rutschhemmung R 13 erhöht, sondern auch durch den optischen Hinweis der Signalfarbe verstärkt.

Leiterkopfsicherung

Um Anlegeleitern noch besser sichern zu können, haben wir ab sofort flexible Leiterkopfsicherungen im Programm, die sich automatisch an den Leiterwinkel anpassen.



Klapptraverse

Mit der praktischen Klapptraverse bieten wir ab sofort auch eine kompakte Lösung an, um Anlegeleitern über 3,0m platzsparend transportieren und lagern zu können.





Abb. Bestell-Nr. 33324


Produktbeschreibung

- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg



**BG BAU
gefördert**
–50 % der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag
(nur mit clip-step R13)

Verwendungsmöglichkeiten:



Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig
mit nivello®-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links



Abb. Bestell-Nr. 33321

Arbeitshöhe bis ca. m	5,20	6,10	6,90
Stufenanzahl	3x6	3x7	3x8
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m	4,18	5,00	5,86
Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m	3,06	3,60	4,18
Leiterlänge eingefahren m	1,96	2,20	2,50
Schrittlänge m	1,32	1,56	1,68
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20
Holmhöhe mm	85	85	85
Gewicht kg	21,9	24,5	26,8
Bestell-Nr.	33318	33321	33324
UVP ohne MwSt. Euro	770,00	800,00	860,00



Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig
mit nivello®-Traverse und clip-step R 13

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R 13 in Gelb ausgeführt



Abb. Bestell-Nr. 33322

Arbeitshöhe bis ca. m	5,20	6,10	6,90
Stufenanzahl	3x6	3x7	3x8
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m	4,18	5,00	5,86
Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m	3,06	3,60	4,18
Leiterlänge eingefahren m	1,96	2,20	2,50
Schrittlänge m	1,32	1,56	1,68
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20
Holmhöhe mm	85	85	85
Gewicht kg	23,8	26,8	29,5
Bestell-Nr.	33319	33322	33325
UVP ohne MwSt. Euro	970,00	1.040,00	1.140,00

Zubehör



safety+

Trittauflagen clip-step
und clip-step R 13



ergo+

Nachrüstatz 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19634



safety+

Wechselbare
nivello®-Fußplatten



Abb. Bestell-Nr. 115464



Stufen-Teleskopleiter Prime Line

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und zwei Antrittssprossen (50 mm)
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Bei Leiterlänge 4,10 m inklusive Klapptraverse (liegt lose bei)
- Sprossenabstand: 300 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Arbeitshöhe bis ca. m	3,80	4,90
Stufenanzahl	9	13
Länge ausgefahren m	3,00	4,10
Länge eingefahren m	0,76	0,93
Breite mit ausgeklappter Traverse m	–	0,89
Transportmaß LxBxH m	0,76x0,47x0,10	0,93x0,57x0,12
Gewicht kg	10,2	17,6
Bestell-Nr.	115463	115464
UVP ohne MwSt. Euro	409,00	589,00

Zubehör



Holmverlängerung
für Teleskopleiter 3,0 m
Bestell-Nr. 115482



Holmverlängerung
für Teleskopleiter 4,1 m
Bestell-Nr. 115465



Änderungen TRBS 2121 Teil 2

Informationen & Hilfestellungen

Die verschärfte TRBS 2121 Teil 2 fordert explizit Stufen statt Sprossen, wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden. Dazu werden die Einsatzzeiten und -höhen neu geregelt. Bedeutet dies nun das Aus für Arbeiten auf Sprossenleitern? Nein! Denn während alle Stufenleitern die TRBS-Vorgaben ohnehin erfüllen, gibt es mit Einhängetritten und unserem Stufen-Modul MaxxStep auch für Sprossenleitern clevere Lösungen, um diese weiterhin nutzen zu dürfen.

TRBS-konforme Stufenleitern für einen sicheren Stand

Mit der neuen Stufen-Mehrzweckleiter, der Stufen-Teleskopleiter, allen Stufen-Stehleitern sowie unseren Stufen-Anlegeleitern haben wir für jede Anwendung die passende Produktlösung im Hinblick auf die verschärfte TRBS 2121 Teil 2 im Sortiment.

Die 2-teilige Stufen-Schiebeleiter und die Stufen-Glasreinigerleiter wurden dabei gemeinsam mit Arbeitssicherheits-Experten entwickelt und mit dem Sonderpreis des EuroTest-Preis 2019 für herausragende Leistungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgezeichnet. Denn die innovativen Leitern sorgen nicht nur für einen sicheren Tritt und komfortablen Stand, sondern sorgen mit der nivello®-Traverse sowie der neuen Generation der nivello®-Leiterschuhe auch stets für ein Plus an Arbeitssicherheit.

Gut zu wissen: Die TRBS-konformen Leitern werden auch mit entsprechenden Zuschüssen finanziell gefördert. Details zum Arbeitsschutzprämien-Programm der BG BAU sowie die entsprechenden Antragsformulare gibt es online unter www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien

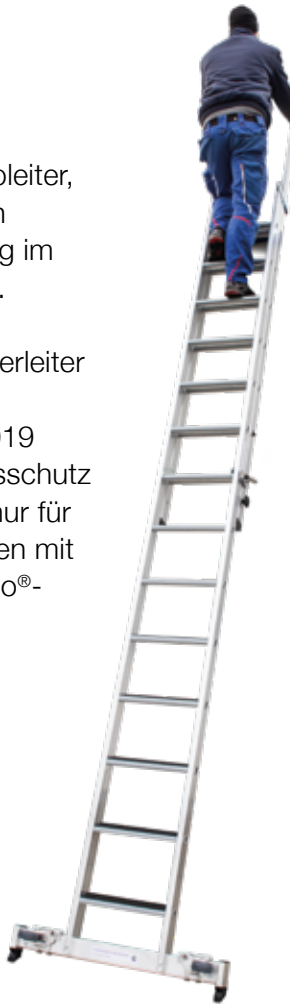




Abb. Bestell-Nr. 52083 mit Bestell-Nr. 52082



Plattformleiter
steckbar

- Plattformleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große, trapezförmige Plattform (400/360x425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale (350x200 mm)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Grundleiter optional mit klappbarer Haltevorrichtung erhältlich (Bestell-Nr. 52086)

Einsteckteile

- Flexible Erweiterung der Plattformleiter durch vier verschiedene Einsteckteile
- Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare
- Platzsparend bei Transport und Lagerung



Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,15	3,40	3,60	3,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3				
Stufenanzahl Verlängerung		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe m	1,72	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe m	0,69	1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge m	0,85	1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite m	0,57	0,57	0,58	0,62	0,64
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	9,4	4,8	7,0	8,3	9,6
Bestell-Nr.	52083	52080	52081	52082	52084
UVP ohne MwSt. Euro	372,00	371,00	404,00	451,00	480,00

Zubehör



Hubrollen
Bestell-Nr. 52085



Abb. Bestell-Nr. 36307

Produktbeschreibung

- Plattformleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Geräumige Plattform aus GFK Gitterrost (650x600 mm)
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer, Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil für ein sicheres Begehen und Stehen
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Lieferzeit: 3–5 Tage
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen




Zubehör



safety+

Wechselbare
nivello®-Fußplatten




Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar
mit Aluminium-Handlauf

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Mit beidseitigem Handlauf aus Aluminium



Arbeitshöhe bis ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10
Gesamthöhe m	2,17	2,40	2,63	2,87	3,33
Plattformhöhe bis m	1,17	1,40	1,63	1,87	2,33
Schrittlänge m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95
Traversenbreite m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht kg	46,5	48,1	52,5	54,5	60,6
Bestell-Nr.	36305	36306	36307	36308	36310
UVP ohne MwSt. Euro	2.422,00	2.516,00	2.641,00	2.711,00	2.854,00



Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar
mit GFK-Handlauf

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Mit beidseitigem Handlauf aus glasfaserverstärktem Kunststoff



Arbeitshöhe bis ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10
Gesamthöhe m	2,17	2,40	2,63	2,87	3,33
Plattformhöhe bis m	1,17	1,40	1,63	1,87	2,33
Schrittlänge m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95
Traversenbreite m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70
Holmhöhe Aufstiegsteil/Stützteil mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht kg	46,5	48,1	52,5	54,5	60,6
Bestell-Nr.	36325	36326	36327	36328	36330
UVP ohne MwSt. Euro	2.578,00	2.651,00	2.790,00	2.875,00	3.109,00



Abb. Bestell-Nr. 50183 mit Bestell-Nr. 50187



Klapptritt beidseitig begehr

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (475 x 330 mm) mit integriertem Griffloch
- Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand: 263 mm
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg



**BG BAU
gefördert**
– 50 % der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag



Einhängeplattform


- Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183–50186 (zwei Klapptritte erforderlich)
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch auf oberster Standfläche)
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)
- Maximale Belastung: 300 kg/2 Personen



Leicht im Transport dank integriertem Griffloch



Praktisch: Die optionale Ablageschale für Werkzeug etc.



Plattformgröße L x B m	1,8 x 0,48	2,4 x 0,48
Grundfläche L x B m	2,0 x 0,49	2,6 x 0,49
Plattformhöhe m	0,11	0,11
Belastung max. kg	300	300
Gewicht kg	13,0	16,4
Bestell-Nr.	50188	50189
UVP ohne MwSt. Euro	187,00	218,00

Zubehör

! Neu



Ablageschale
Bestell-Nr. 50187



safety+
Wechselbare
nivello®-Fußplatten



	Alu natur	Alu natur	RAL 7016	RAL 7016
Arbeitshöhe bis ca. m	2,73	2,99	2,73	2,99
Stufenanzahl	3	4	3	4
Schrittlänge m	0,89	1,08	0,89	1,08
Podesthöhe m	0,73	0,99	0,73	0,99
Transportmaß L x B x H m	1,07 x 0,67 x 0,20	1,33 x 0,67 x 0,20	1,07 x 0,67 x 0,20	1,33 x 0,67 x 0,20
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Belastung max. kg	150	150	150	150
Gewicht kg	8,8	10,5	8,8	10,5
Bestell-Nr.	50183	50184	50185	50186
UVP ohne MwSt. Euro	386,00	420,00	420,00	462,00



Abb. Bestell-Nr. 125100

FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit zentrischer Lastenleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländer-rahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturz-sicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/ Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

BG BAU
gefördert
– 25 % der Anschaffungs-
kosten bis max. 500,- €



Arbeitshöhe bis ca. m	6,10
Gerüsthöhe m	5,30
Plattformhöhe m	4,10
Plattformgröße LxB m	1,20x0,60
Transportmaß LxBxH m	1,38x0,83x1,86
Gewicht kg	117,0
Bestell-Nr.	125100
UVP ohne MwSt. Euro	3.299,00

Stabile Verbindung

- Selbstschließende Gerüstklau mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Pulverbeschichtete Geländerrahmen mit Querstreben für eine hohe Stabilität

Sicherer Stand

- Klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Einfach in der Handhabung

Flexible Basis

- Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller
- Höhenverstellung für Niveaueausgleich

Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen

Schnell und sicher in der Höhe

- Einfacher Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person
- Praktische Einhänge-konsolen erleichtern die Mitnahme und Montage der Komponenten
- Mittels 3-T-Methode befindet sich der Anwender immer im absturzgesicherten Bereich

Entdecken Sie die vielen
Produktvorteile als Video:
www.steigtechnik.de/videos



Werkzeuglose Montage und einfacher Transport

Das neue Ein-Personen-Gerüst FlexxTower überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) auch einfach, schnell und sicher montieren. Denn der Anwender befindet sich dank vormontierter Doppelgeländer immer im absturzesicherten Bereich.

Schnellverschlüsse und Gerüstklauen sorgen für einen weiteren Effizienz- und Sicherheitsgewinn bei der Montage, genau wie die praktischen Einhängekonsolen für die Mitnahme der handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium von Ebene zu Ebene.

Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen werkzeuglos ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können. Dank seiner kompakten Abmessungen passt der FlexxTower so auch durch alle gängigen Türen und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden.

Mit wenigen Handgriffen zum sicheren Gerüst:



Transport zum Einsatzort in vielen gängigen Nutzfahrzeugen



Leichtes Handling dank kompakter Einzelteile



Einfache Montage der Ausleger für einen sicheren Stand



Intuitive Steckverbindungen mit Federclips



Pulverbeschichtete Geländerrahmen als Querstreben



Stabile Plattformen mit Schnellverschlüssen



Praktische Einhängekonsole (ausziehbar) zur Mitnahme der Teile



Montage im absturzesicherten Bereich dank 3-T-Methode



Weitere Aufsteckrahmen einsetzen



Obere Plattform einhängen



Sicherer Aufstieg dank rundum profilierter Sprossen



Obere Geländer und Bordbretter montieren



Fertig für das sichere Arbeiten in Höhen bis zu 6,10m



Nach dem Einsatz bequem zum nächsten Einsatzort schieben



Abb. Bestell-Nr. 61277

Rückenschutzerweiterung

- Set aus 1 x Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg, 2 x Rückenschutzstrebe
- Inklusive Montageset
- Streben 3.000 mm lang
- Zur Verringerung Abstand zwischen Geländer und Rückenschutz. Wenn der waagerechte Abstand einer Steigleiter mit Rückenschutz zum Geländer kleiner 1.500 mm ist, sind nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3 zusätzliche Absturzsicherungen erforderlich

Geländersicherung am Dachausstieg

Ausstiegsgeländer seitlich mit Ballast

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
- Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm
- Befestigung mittels Ballastgewicht 4 x 12,5 kg
- Abmessungen: ca. 1.500 x 1.100 mm
- Bei Attika ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich



Bestell-Nr.	60988
UVP ohne MwSt. Euro	736,00

Fußleiste für Ausstiegsgeländer seitlich

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3
- Erforderlich für Attika ≤ 150 mm
- Zubehörpaket zu Art. 60988 bestehend aus:
1 x Geländersteher, 1 x Fußleiste inkl. Montagematerial



Bestell-Nr.	60989
UVP ohne MwSt. Euro	259,00

Material	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Alu eloxiert	61277	207,00
Alu blank	62277	158,00
Stahl verzinkt	63277	125,00
Edelstahl V2A	68277	559,00





(Scheibe glasklar – milchige Darstellung nur zur Illustration)

Mobile Trennwände

- Mobiler Thekenaufsatz oder freistehende Lösung aus Aluminium-Profilen und klarem Acrylglas
- Minimiert das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Kunden an Verkaufs- und Beratungstheken
- Großzügige Durchreiche für Waren, Unterlagen oder Sonstiges
- Einfacher Plattenwechsel für spätere Alternativnutzung als Werbetafel, Pinnwand etc.
- Leicht im Transport und platzsparend in der Lagerung durch einfache Demontage
- Vier Stellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten
- Lieferbar in Standard-Abmessungen oder als Individualanfertigung
- Alternativ mit Tischbefestigung erhältlich



Ausführung	Typ 1	Typ 2	Wechselplatte
Gesamthöhe mm	1.145	1.950	–
Gesamtbreite mm	1.000	1.000	–
Gesamttiefe mm	500	500	–
Sichtbereich Platte B x H mm	920 x 720	920 x 720	920 x 720
Platte	Acrylglas 4 mm	Acrylglas 4 mm	Stahlblech verzinkt 3 mm
Höhe Durchreiche mm	340	1.150	–
Anzahl Stellfüße	4	4	–
Bestell-Nr.	70606	70607	70608
UVP ohne MwSt. Euro	325,00	350,00	60,00

Rollcontainer Hygiene Typ 1

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Serienmäßige Qualitätsausstattung:
 - Waschbecken 750 x 490 mm aus Edelstahl mit schwenkbarer Armatur und großer Abtropffläche
 - Wasserzulauf/-ablauf über Schnellkupplung (Übergangsstück auf Storz-C, Druckminderer und Abwasserschlauch 5,0 m inklusive)
 - Ausziehbarer Schlauch (½ Zoll, 20,0 m) auf Trommel für Wasserzulauf sofort einsatzbereit im RC verlastet
 - 2 x Universalspender für Händedesinfektion und Seife
 - Papierhandtuchspender aus Edelstahl
 - Klappbarer Müllsackhalter mit Kunststoffdeckel
 - 2 x Eurobox 600x400x235 mm mit Deckel
 - 1 x Eurobox 600x400x285 mm mit Deckel
 - Optional auch mit fest verbautem Durchlauferhitzer und lebensmittelechten Schläuchen erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Serienmäßige Qualitätsausstattung
Fahrwerk „Standard“

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse



Abb. Bestell-Nr. 12061



Abmessungen L x B x H mm	1.200 x 800 x 1.265
Gewicht kg	115,0
Bestell-Nr.	120061
UVP ohne MwSt. Euro	auf Anfrage



Abb. Bestell-Nr. 127110

FlexxLift

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2m im Innenbereich
- Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung



**BG BAU
gefördert**
– 25 % der Anschaffungs-
kosten bis max. 1.500,- €
(Beitragsunabhängig:
50 % der Anschaffungskosten)



	FlexxLift 1.5	FlexxLift 2.2
Arbeitshöhe bis ca. m	3,50	4,20
Plattformhöhe mm	1.500	2.200
Plattformgröße LxB m	0,72x0,60	0,85x0,64
Transportmaß LxBxH mm	1.170x680x1.600	1.400x740x1.960
Gewicht kg	180,00	305,00
Bestell-Nr.	127100	127110
UVP ohne MwSt. Euro	auf Anfrage	auf Anfrage



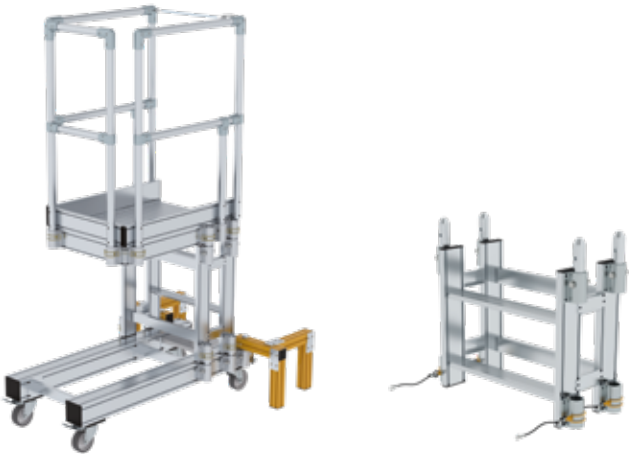


Abb. Bestell-Nr. 70921

Desk-Surfer

- Mobile Plattform aus Aluminium für Arbeitshöhen bis ca. 3,0m
- Ermöglicht ein effizientes und sicheres Arbeiten
- Perfekt zum Unterfahren von und Arbeiten über Schreibtischen oder Arbeitsflächen
- Werkzeugloser Auf- und Abbau durch eine Person dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- 3-seitiges Geländer, Knieleiste und Sicherungsseil für sicheres Begehen und Stehen
- Leicht im Transport, platzsparend in der Lagerung
- Mit optionalem Einsteckteil verlängerbar
- Vier Lenkrollen ø 125mm mit Feststellern
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)


**BG BAU
gefördert**
–25 % der Anschaffungs-
kosten bis max. 1.500,- €
(Beitragsunabhängig:
50 % der Anschaffungskosten)



	Desk-Surfer	Einsteckteil
Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	
Stufenanzahl Verlängerung		Plus 2
Gesamthöhe mm	2.100	2.700
Plattformhöhe mm	1.000	1.600
Grundmaß ohne Traverse LxBmm	1.440x725	
Grundmaß mit Traverse LxBmm	1.655x1.200	
Gewicht kg	110,0	12,0
Bestell-Nr.	70921	70922
UVP ohne MwSt. Euro	auf Anfrage	auf Anfrage

Für sicheres Begehen und Stehen


- 3-seitiges Geländer, Knieleiste und Sicherungsseil

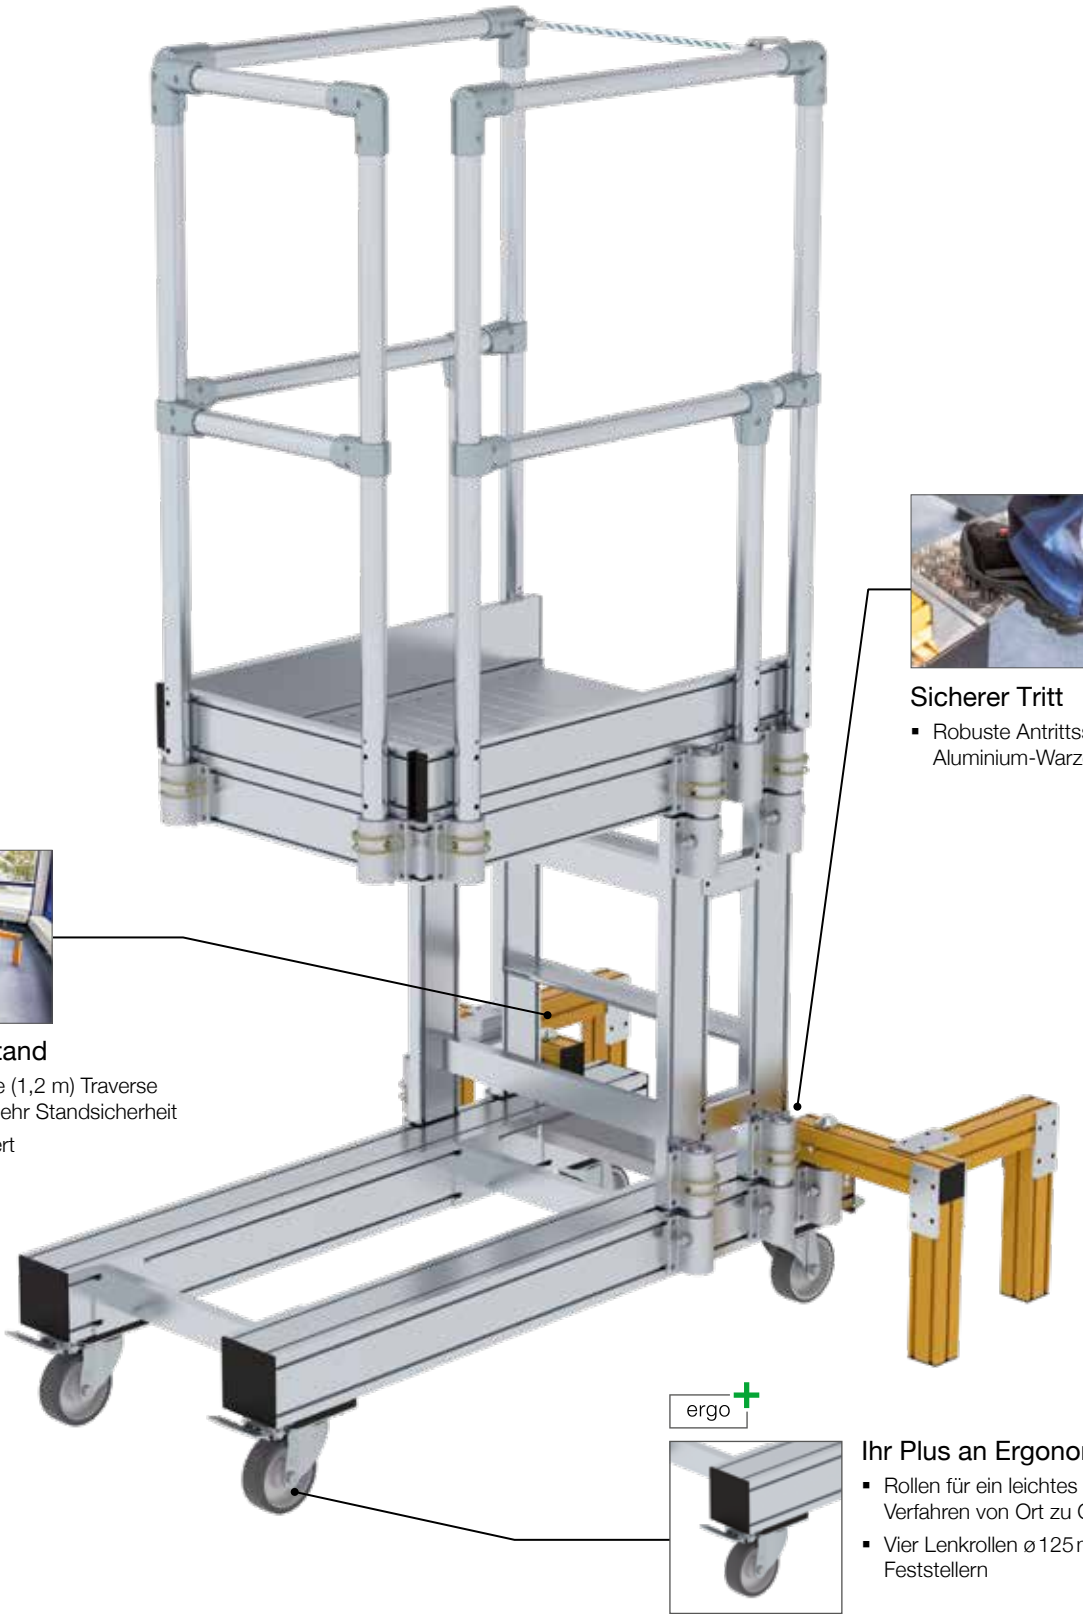

Sicherer Tritt
▪ Robuste Antrittsstufe aus Aluminium-Warzenblech



Stabiler Stand
▪ Extra breite (1,2 m) Traverse für noch mehr Standsicherheit
▪ Gelb lackiert



Ihr Plus an Ergonomie
▪ Rollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
▪ Vier Lenkrollen ø 125mm mit Feststellern

Zubehör und Ersatzteile



Abb. Bestell-Nr. 19320

Montagesatz Hakenbefestigung

- Befestigungsmaterial zur Selbstmontage
- 1 Satz passend für 2 Haken
- Enthält 4 Hülsen, 4 Senkschrauben, 4 Unterlegscheiben, 4 Sechskantmuttern

Holm- höhe	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
58 mm	19320	17,00
73 mm	19321	17,00
85 mm	19322	28,00
98 mm	19323	28,00

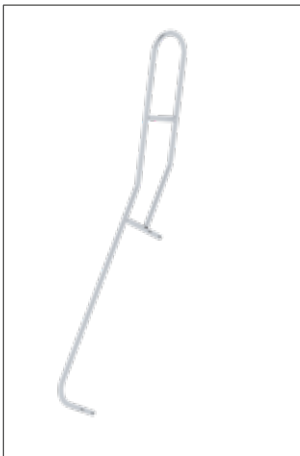


Abb. Bestell-Nr. 30293

Handlauf zur Selbstmontage

- Nur für Holmmaß 73 mm

Länge 1.860mm, Höhe 515mm	
Bestell-Nr.	30293
UVP ohne MwSt. Euro	99,00



Abb. Bestell-Nr. 19846

Rollen anschraubbar

- Federrolle für unteres Leiterende
- 1 Satz = 2 Stück

Für Holm 58 mm	
Bestell-Nr.	19846
UVP ohne MwSt. Euro	99,00

Für Holm 73 mm	
Bestell-Nr.	19847
UVP ohne MwSt. Euro	99,00

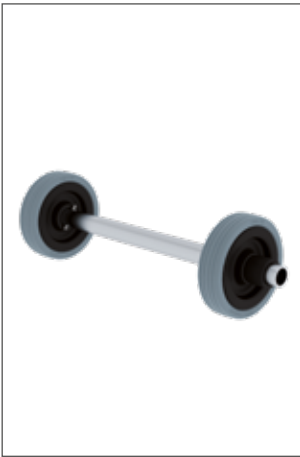


Abb. Bestell-Nr. 19773

Laufrolleneinheit komplett

- 1 Satz = 2 x Wandlaufrollen,
1 x Laufrollenachse

Für Mehrzweckleitern	
Bestell-Nr.	19771
UVP ohne MwSt. Euro	23,00

Für Schiebe-/Seilzugleitern	
Bestell-Nr.	19772
UVP ohne MwSt. Euro	23,00

Für 3-teilige Seilzugleitern	
Bestell-Nr.	19773
UVP ohne MwSt. Euro	23,00

Klapptraverse

- Inkl. Befestigungsmaterial (Flügelmuttern/ nicht normkonform)
- Werkzeuglose Montage
- Für Sprossen- und Stufen-Anlegeleitern

Breite 0,93 m		
Ausführung Holm	58 mm	73 mm
Bestell-Nr.	30382	30380
UVP ohne MwSt. Euro	73,00	73,00

Breite 1,20 m				
Ausführung Holm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Bestell-Nr.	30385	30381	30383	30384
UVP ohne MwSt. Euro	78,00	78,00	78,00	78,00



Abb. Bestell-Nr. 30383

Abb. Bestell-Nr. 30380



Scharnier selbstarretierend


- Zur druckfesten Aussteifung der Stufen-Stehleiter Holz
- Inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial
- 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	19620
UVP ohne MwSt. Euro	28,00

nivello®-Fußplatte Kralle

- Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello®-Innenschuh
- Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
- 1 Satz = 2 Stück

Abmessung mm	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
124x41 x36	19224	27,00

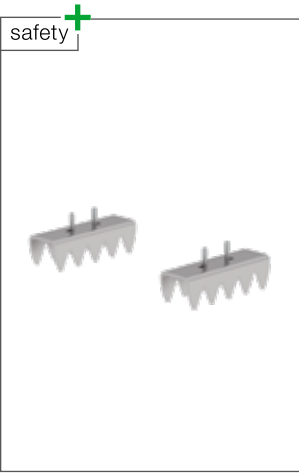

Schwenkfuß Kralle

- Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
- Inkl. Montagematerial
- 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	19226
UVP ohne MwSt. Euro	69,00





safety + Nachrüstsatz Trittauflage
ergo + clip-step relax

- Komfortables Stehen: Die Trittauflage polstert durch ihre spezielle Geometrie die Vorderkante der Stufe und erhöht so den Komfort für den Anwender – insbesondere bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter
- Durch das bequeme Abstützen an der nächsten Stufe wird die Arbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die weichen Stufenpolster geben einen angenehmen und sicheren Halt
- Die relax Stufenpolsterung ist als Variante von vielen Stufen-Leitern erhältlich, achten Sie auf den Zusatz „clip-step relax“ hinter dem Produktnamen
- Als Zubehör einzeln für 12,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich


Nur passend für Leitern der
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Abb. Stufenleiter Bestell-Nr. 40105
mit Nachrüstsatz Bestell-Nr. 41663



Abb. Stufenleiter Bestell-Nr. 40210
mit Nachrüstsatz Bestell-Nr. 41675



Einfache Anbringung mit nur einem Klick



Abb. Bestell-Nr. 19315

Leiterkopfsicherung

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
- Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
- Die beweglichen Haken passen sich den Leiterwinkel an
- 1 Satz = 2 Stück

	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
ø 35 mm	19315	99,00
ø 50 mm	19316	99,00
ø 80 mm	19317	99,00



Abb. Bestell-Nr. 19310

Leiterkopfsicherung
Sprossenloch

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole
- Werkzeuglos im Sprossenloch verschraubbar
- 1 Satz = 2 Stück

	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
ø 36 mm	19310	85,00
ø 50 mm	19311	85,00
ø 80 mm	19312	85,00



Leiterkopfsicherung
Dachrinne

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Dachrinnen
- Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
- Rutschhemmende Kunststoffbeschichtung
- Die beweglichen Haken passen sich den Leiterwinkel an
- 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	19319
UVP ohne MwSt. Euro	125,00



Leiterkopfsicherung
Balken

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Holzbalken
- Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
- Rutschhemmende Kunststoffbeschichtung
- Die beweglichen Haken passen sich den Leiterwinkel an
- 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	19318
UVP ohne MwSt. Euro	139,00

	Bestell-Nr. Leiter	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar	40103	41661	26,00
	40104	41662	39,00
	40105	41663	52,00
	40106	41664	65,00
	40107	41665	78,00
	40108	41666	91,00
	40109	41667	104,00
	40110	41668	117,00
	40112	41670	143,00
	40114	41672	169,00
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	40206	41673	52,00
	40208	41674	78,00
	40210	41675	104,00
	40212	41676	130,00
	40214	41677	156,00
	40216	41678	182,00
	40218	41679	208,00
	40220	41680	234,00
	40224	41682	286,00
	40228	41684	338,00
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu	34108	41685	78,00
	34112	41687	130,00
	34116	41689	182,00
	34120	41691	234,00
	34124	41693	286,00
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen	41103	41661	26,00
	41104	41662	39,00
	41105	41663	52,00
	41106	41664	65,00
	41107	41665	78,00
	41108	41666	91,00
	41109	41667	104,00
	41110	41668	117,00
	41112	41670	143,00
	41114	41672	169,00
Stufen-Anlegeleiter	40306	41841	52,00
	40308	41843	78,00
	40310	41845	104,00
	40312	41847	130,00
	40314	41849	156,00
	40316	41851	182,00
	40318	41853	208,00

	Bestell-Nr. Leiter	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen	41206	41673	52,00
	41208	41674	78,00
	41210	41675	104,00
	41212	41676	130,00
	41214	41677	156,00
	41216	41678	182,00
	41218	41679	208,00
	41220	41680	234,00
	41224	41682	286,00
	41228	41684	338,00
ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar	11223	41661	26,00
	11224	41662	39,00
	11225	41663	52,00
	11226	41664	65,00
	11227	41665	78,00
ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	11233	41673	52,00
	11234	41674	78,00
	11235	41675	104,00
	11236	41676	130,00
	11237	41677	156,00
Stufen-Schiebeleiter 2-teilig	40640	41849	156,00
	40642	41852	195,00
	40644	41855	234,00
	40647	41858	273,00

	Länge mm	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro
Nachrüstsatz Trittauflage clip-step R13 gelb	351	19853	20,00
	368	19854	20,00
	379	19855	20,00
	408	19856	20,00
	437	19857	20,00
	466	19858	20,00
	494	19859	20,00
	523	19860	20,00
	552	19861	20,00
	580	19862	20,00
	609	19863	20,00
	638	19864	20,00
	667	19865	20,00
	695	19866	20,00



Nachrüstsatz
Trittauflage clip-step

Stufen-Mehrweckleiter		
Bestell-Nr. Leiter	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro
33318	41803	160,00
33321	41804	190,00
33324	41805	220,00



Nachrüstsatz
Trittauflage
clip-step R 13

Stufen-Mehrweckleiter		
Bestell-Nr. Leiter	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro
33318	41863	200,00
33321	41864	240,00
33324	41865	280,00



Außenschuhe für
Stufen-Stehleiter Holz

- Passend für Stufen-Stehleiter Holz (Bestell-Nr. 33806–33816)
- 1 Satz = 4 Stück

Bestell-Nr.	33800
UVP ohne MwSt. Euro	26,00



Holmverlängerung
für Teleskopleiter
4,1 m

- Für einen sicheren Stand auch auf unebenen Flächen
- Verstellbereich bis zu 220 mm
- Inklusive Verlängerungskit für Klapptraversen
- 1 Satz = 2 Stück

Gewicht kg	1,5
Bestell-Nr.	115465
UVP ohne MwSt. Euro	135,00



Hubrollen

- Für Plattformleiter steckbar inkl. Einsteckteile
- Zum bequemen Verfahren der Leiter im geschlossenen Zustand
- Ø 125 mm
- 1 Satz = 2 Stück

Bestell-Nr.	52085
UVP ohne MwSt. Euro	76,00



Ablageschale

- Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183–50186
- Werkzeuglose Montage
- Abmessungen: 0,30x0,15 m
- Belastbarkeit: 10 kg

Für Klapptritt	
Bestell-Nr.	50187
UVP ohne MwSt. Euro	48,00



Einhängeplattform

- Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183–50186 (zwei Klapptritte erforderlich)
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch an der obersten Standfläche)
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Maximale Belastung: 300 kg/2 Personen
- Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)

Plattformgröße L x B m	1,80x0,48	2,40x0,48
Grundfläche L x B m	2,02x0,49	2,62x0,49
Plattformhöhe m	0,11	0,11
Belastung max. kg	300	300
Gewicht kg	13,0	16,4
Bestell-Nr.	50188	50189
UVP ohne MwSt. Euro	187,00	218,00

Abb. Bestell-Nr. 50188 (links) und 50189

Zubehör und Ersatzteile
FlexxTower

Doppelgeländer

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Pulverbeschichtet in RAL 1021

Bestell-Nr.	12955
UVP ohne MwSt. Euro	128,00



Aufsteckrahmen

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Höhe: 1.000 mm

Bestell-Nr.	12905
UVP ohne MwSt. Euro	100,00



Bordbrett Stirnseite

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Länge: 600 mm
- Aus Aluminium

Bestell-Nr.	12913
UVP ohne MwSt. Euro	32,00



Bordbrett Längsseite

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Länge: 1.200 mm
- Aus Aluminium

Bestell-Nr.	12943
UVP ohne MwSt. Euro	73,00



Plattform mit Klappe

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Plattformgröße L x B 1,20x0,60 m

Bestell-Nr.	12931
UVP ohne MwSt. Euro	210,00



Dreiecksausleger

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Teleskopierbar
- Inklusive Schwenkfuß mit Gummiauflage

Bestell-Nr.	12926
UVP ohne MwSt. Euro	165,00



Lenkrolle Ø 125 mm

- Passend für FlexxTower (Bestell-Nr. 12500)
- Zentrische Lasteinleitung
- Mit Spindel zur Höhenverstellung

Bestell-Nr.	12973
UVP ohne MwSt. Euro	60,00





Steigtechnik

- Leitern mit Stufen und Sprossen
- Rollgerüste und Podeste
- Treppen, Überstiege, Laufstege
- Steig- und Schachtleitern

Sonderkonstruktionen

- Für Nutz- und Schienenfahrzeuge
- Für die Luftfahrt
- Für Industrie- und Außenanlagen
- Für die Transportlogistik

Rettungstechnik

- Feuerwehrleitern
- Rettungsplattformen
- Transportkästen
- Rollcontainer

Service

- Montagearbeiten
- Reparatur und Wartung
- Prüfdienst und Dokumentation
- Schulungen und Seminare

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Rudolf-Diesel-Straße 23
89312 Günzburg
Telefon +49 (0) 82 21 / 36 16-01
Telefax +49 (0) 82 21 / 36 16-80
info@steigtechnik.de