

## Steigtechnik für Profis 2021

Innovative Steigtechnik und clevere  
Lösungen von Profis für Profis



„Wir entwickeln stets neue Ideen für ein Plus an Sicherheit. Denn wir wissen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist.“

Ferdinand Munk,  
Geschäftsführer

Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser,

seit über 120 Jahren steht die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK für fachliches Know-how, für die Leidenschaft, neue Ideen zu entwickeln und für den Ehrgeiz, Sie, unsere Kunden, immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Dieser Anspruch, besser zu sein als die Anderen und mit unseren Ideen immer wieder Mehrwerte zu schaffen, von denen Sie in der betrieblichen Praxis profitieren, hat sich über Generationen fortgeführt. Schon mein Urgroßvater Leopold Munk galt ja als Tüftler. Und wie er anno 1899, so freue auch ich mich immer wieder, wenn unseren Steigtechnik-Spezialisten eine Innovation gelingt, für die Sie uns schätzen.

Genau das möchten wir mit unserer Arbeit. Wir wollen uns jeden Tag aufs Neue Ihren Respekt verdienen. Das gelingt nur, wenn wir Produkte von höchster Güte entwickeln, auf die Sie sich zu 100 Prozent verlassen können.

Daher ist unser Prospekt „Steigtechnik für Profis“ gefüllt mit Produkten, die Ihnen ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit

und gleichzeitig ein optimales Handling bieten: Denn genau das benötigen Sie als Profi.

Arbeitssicherheit und Mehrwert für den Anwender – das sind bei uns keine Besonderheiten, sondern Standards, von denen wir keinen Millimeter abrücken.

Wir bieten Ihnen mehr als andere: Eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren auf unsere Serienprodukte „Made in Germany“ und darüber hinaus in allen Bereichen das Know-how eines Familienunternehmens, das mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Mit viel Herzblut und Leidenschaft, die man in den Produkten sieht und in der kompetenten Beratung spürt.

Wann immer es um Arbeiten in der Höhe oder Tiefe geht: Wir sind Ihr kompetenter Partner und bieten Ihnen Sicherheit "Made in Germany", auf die Sie sich zu jeder Zeit verlassen können. Versprochen!

Herzlichst, Ihr Ferdinand Munk (Geschäftsführer)


Zertifikate



Auszeichnungen



Kooperationen



\* TÜV Siegel „Made In Germany“: Damit sind alle in Günzburg hergestellten Produkte gekennzeichnet

Sicherheit. Made in Germany.

Neuerungen und Produktinnovationen ..... 4

01 Leitern mit Stufen und Sprossen ..... 6

Stehleitern ..... 6

Anlegeleitern ..... 13

Mehrzweckleitern, Vielzweckleitern ..... 15

Schiebeleitern ..... 20

Teleskopleitern ..... 24

Dachleitern ..... 28

02 Plattformleitern ..... 30

Plattformleitern ..... 30

03 Tritte, Podeste, Dielen ..... 32

Tritte, Podeste ..... 32

Dielen, Arbeitsplattformen ..... 41

04 Gerüste ..... 44

Rollgerüste ..... 44

Klappgerüste ..... 50

05 Material Handling ..... 53

Transportkisten ..... 53

Arbeitsböcke ..... 54

06 Zubehör und Ersatzteile ..... 56

UVP = Unverbindliche Preisempfehlung in Euro, gültig ab 01.01.2021.  
Preise inkl. MwSt. mit 19 % gerechnet, frühere Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

## Produktneuheiten

Innovative und clevere Lösungen  
made in Germany für höchste  
Ansprüche an die Arbeitssicherheit

### Ein-Personen-Gerüst FlexxTower

Unser neues Ein-Personen-Gerüst FlexxTower mit einer Arbeitshöhe von bis zu 6,1 m überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich auch einfach, schnell und sicher montieren.

Der Anwender befindet sich dabei dank der vormontierbaren Geländer immer im absturzesicherten Bereich, Schnellverschlüsse sowie die praktischen Einhängekonsolen in der Plattform für die Mitnahme der Einzelbauteile sorgen für einen weiteren Effizienzgewinn.

Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können.

Mehr ab Seite 44



### Stufen-Mehrzweckleiter

Die verschärfte TRBS 2121 Teil 2 fordert seit 2019 explizit Stufen statt Sprossen, wenn Leitern nicht nur zum Aufstieg, sondern auch als Arbeitsplatz genutzt werden.

Erfüllt wird diese Vorgabe zum Beispiel von der neuen Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig, die dank ihrer Ausstattung und durch die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten ein echtes Multitalent im Arbeitsalltag ist.

Ein weiteres Plus an Sicherheit bilden die optionalen Trittauflagen clip-step R13 – die untersten Stufen sind dabei in markantem Gelb ausgeführt.

Mehr ab Seite 16



### Klapptritt mit Einhängeplattform

Vielfältig und sicher in der Anwendung, leicht und platzsparend beim Transport. Das sind unsere neuen, beidseitig begehbaren Klapptritte mit Einhängeplattform.

Das Praktische: Je nach Einsatz können die Klapptritte einzeln eingesetzt oder mit der Plattform kombiniert werden.

Mehr ab Seite 32



### Leiterkopfsicherung

Um Anlegeleitern noch besser sichern zu können, haben wir ab sofort flexible Leiterkopfsicherungen im Programm, die sich automatisch an den Leiterwinkel anpassen.

Mehr auf Seite 60



### Klapptraverse

Mit der praktischen Klapptraverse bieten wir ab sofort auch eine kompakte Lösung an, um Anlegeleitern über 3,0 m platzsparend transportieren und lagern zu können.

Mehr auf Seite 62





Abb. Bestell-Nr. 11226



- 
- ### ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  - Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  - 80mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  - Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  - Konische Holmführung für sicheren Stand
  - 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
  - Rutsichere Leiterschuhe
  - Praktische Ablageschale
  - Ausgewählte Modelle wahlweise mit abriebfesten Holmen aus eloxiertem Aluminium erhältlich
  - Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
  - Stufenabstand: 235 mm
  - Leiterneigung: 70°
  - Maximale Belastung: 150kg

Entdecken Sie die vielen Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



| Arbeitshöhe bis ca. m             | Alu natur |        |        |        |        | Alu eloxiert |        |        |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|                                   | 2,70      | 2,95   | 3,15   | 3,40   | 3,65   | 2,70         | 2,95   | 3,15   |
| Stufenanzahl inkl. Standplattform | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 3            | 4      | 5      |
| Gesamthöhe m                      | 1,31      | 1,54   | 1,78   | 2,01   | 2,25   | 1,31         | 1,54   | 1,78   |
| Plattformhöhe m                   | 0,69      | 0,93   | 1,16   | 1,40   | 1,63   | 0,69         | 0,93   | 1,16   |
| Untere Außenbreite m              | 0,46      | 0,49   | 0,52   | 0,55   | 0,58   | 0,46         | 0,49   | 0,52   |
| Gewicht kg                        | 5,1       | 6,2    | 7,3    | 8,8    | 9,9    | 5,1          | 6,2    | 7,3    |
| Bestell-Nr.                       | 11223     | 11224  | 11225  | 11226  | 11227  | 11253        | 11254  | 11255  |
| UVP ohne MwSt. Euro               | 121,00    | 144,00 | 158,00 | 186,00 | 235,00 | 137,00       | 162,00 | 180,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro              | 143,99    | 171,36 | 188,02 | 221,34 | 279,65 | 163,03       | 192,78 | 214,20 |

- 
- ### Stufen-Stehleiter einseitig begehbar
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  - Stabile Rechteckrohr-Holme
  - 80mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  - 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  - Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  - nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  - ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  - Leitergelenk 'safe-cap'
  - Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  - Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
  - Stufenabstand: 235 mm
  - Leiterneigung: 70°
  - Maximale Belastung: 150kg

Entdecken Sie die vielen Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)




Abb. Bestell-Nr. 40104

|                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m             | 2,70   | 2,95   | 3,15   | 3,40   | 3,70   | 3,85   | 4,10   | 4,35   | 4,80   | 5,30   |
| Stufenanzahl inkl. Standplattform | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     |
| Gesamthöhe m                      | 1,34   | 1,58   | 1,81   | 2,05   | 2,28   | 2,51   | 2,75   | 2,98   | 3,45   | 3,92   |
| Plattformhöhe m                   | 0,67   | 0,91   | 1,14   | 1,38   | 1,67   | 1,84   | 2,08   | 2,31   | 2,78   | 3,25   |
| Holmhöhe mm                       | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Schrittlänge m                    | 0,70   | 0,85   | 1,01   | 1,16   | 1,32   | 1,48   | 1,63   | 1,79   | 2,10   | 2,40   |
| Untere Außenbreite m              | 0,47   | 0,50   | 0,53   | 0,55   | 0,59   | 0,62   | 0,65   | 0,68   | 0,74   | 0,80   |
| Gewicht kg                        | 5,3    | 6,6    | 7,6    | 8,6    | 9,7    | 11,3   | 12,4   | 13,7   | 16,0   | 18,8   |
| Bestell-Nr.                       | 40103  | 40104  | 40105  | 40106  | 40107  | 40108  | 40109  | 40110  | 40112  | 40114  |
| UVP ohne MwSt. Euro               | 162,00 | 188,00 | 215,00 | 251,00 | 318,00 | 348,00 | 376,00 | 419,00 | 485,00 | 587,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro              | 192,78 | 223,72 | 255,85 | 298,69 | 378,42 | 414,12 | 447,44 | 498,61 | 577,15 | 698,53 |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Wechselselektierbare  
nivello®-Fußplatten



Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839



Abb. Bestell-Nr. 11234



ML Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss
- Rutsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Entdecken Sie die vielen  
Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,25   | 2,50   | 2,75   | 3,00   | 3,25   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenanzahl          | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  |
| Gesamthöhe m          | 0,69   | 0,93   | 1,16   | 1,39   | 1,63   |
| Schrittlänge m        | 0,66   | 0,83   | 1,00   | 1,17   | 1,34   |
| Untere Außenbreite m  | 0,43   | 0,46   | 0,49   | 0,52   | 0,55   |
| Gewicht kg            | 5,5    | 7,2    | 8,9    | 10,7   | 12,5   |
| Bestell-Nr.           | 11233  | 11234  | 11235  | 11236  | 11237  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 114,00 | 143,00 | 169,00 | 211,00 | 238,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 135,66 | 170,17 | 201,11 | 251,09 | 283,22 |



Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Entdecken Sie die vielen  
Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



Abb. Bestell-Nr. 40208

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,20   | 2,45   | 2,65   | 2,90   | 3,15   | 3,45   | 3,60   | 3,85   | 4,30   | 4,75   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenanzahl          | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 9  | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
| Gesamthöhe m          | 0,67   | 0,91   | 1,14   | 1,38   | 1,61   | 1,85   | 2,08   | 2,32   | 2,79   | 3,25   |
| Schrittlänge m        | 0,69   | 0,86   | 1,03   | 1,20   | 1,37   | 1,54   | 1,71   | 1,89   | 2,22   | 2,57   |
| Holmhöhe mm           | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Untere Außenbreite m  | 0,44   | 0,46   | 0,49   | 0,52   | 0,55   | 0,58   | 0,61   | 0,64   | 0,70   | 0,76   |
| Gewicht kg            | 5,1    | 6,4    | 7,7    | 9,0    | 10,4   | 11,9   | 13,5   | 15,0   | 18,2   | 21,9   |
| Bestell-Nr.           | 40206  | 40208  | 40210  | 40212  | 40214  | 40216  | 40218  | 40220  | 40224  | 40228  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 151,00 | 193,00 | 228,00 | 284,00 | 322,00 | 392,00 | 414,00 | 464,00 | 541,00 | 636,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 179,69 | 229,67 | 271,32 | 337,96 | 383,18 | 466,48 | 492,66 | 552,16 | 643,79 | 756,84 |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Wechselbare  
nivello®-Fußplatten



Leiterwandhalter XL  
Bestell-Nr. 19841



Abb. Bestell-Nr. 33812



Stufen-Stehleiter  
beidseitig begehbar  
Holz

- Stufen-Stehleiter aus Holz
- Holme und Stufen aus astfreier Kiefer
- 85 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Integriertes Griffloch
- Rutsichere Leiterschuhe
- Stufenabstand: 230 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,30   | 2,50   | 2,70   | 3,00   | 3,20   | 3,50   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenanzahl          | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    |
| Leiterlänge m         | 0,78   | 1,00   | 1,23   | 1,49   | 1,73   | 1,92   |
| Schrittlänge m        | 0,62   | 0,77   | 0,95   | 1,16   | 1,33   | 1,45   |
| Holmhöhe mm           | 65     | 65     | 65     | 65     | 65     | 65     |
| Untere Außenbreite m  | 0,44   | 0,48   | 0,51   | 0,56   | 0,59   | 0,62   |
| Obere Außenbreite m   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   | 0,39   |
| Gewicht kg            | 5,4    | 7,2    | 9,0    | 10,8   | 12,0   | 14,0   |
| Bestell-Nr.           | 33806  | 33808  | 33810  | 33812  | 33814  | 33816  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 114,00 | 126,00 | 144,00 | 156,00 | 165,00 | 170,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 135,66 | 149,94 | 171,36 | 185,64 | 196,35 | 202,30 |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter XL  
Bestell-Nr. 19841



Scharnier selbstarretierend  
Bestell-Nr. 19620



Sprossen-Stehleiter

inklusive Werkzeugablage

- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Transportsicherungsglaschen
- Sprossenabstand: 280 mm

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,60   | 3,20   | 3,80   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl        | 2x5    | 2x7    | 2x9    |
| Leiterlänge m         | 1,50   | 2,10   | 2,70   |
| Untere Außenbreite m  | 0,50   | 0,56   | 0,63   |
| Holmhöhe mm           | 58     | 58     | 58     |
| Gewicht kg            | 7,1    | 8,7    | 11,6   |
| Bestell-Nr.           | 11153  | 11154  | 11155  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 164,00 | 219,00 | 276,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 195,16 | 260,61 | 328,44 |



Abb. Bestell-Nr. 11154 und Bestell-Nr. 19901



Sprossen-Stehleiter Holz

inklusive Werkzeugablage

- Sprossen-Stehleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,50   | 2,80   | 3,00   | 3,30   | 3,60   | 4,20   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl        | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x10   |
| Leiterlänge m         | 1,23   | 1,51   | 1,79   | 2,07   | 2,34   | 2,91   |
| Schrittlänge m        | 0,83   | 0,99   | 1,09   | 1,25   | 1,30   | 1,50   |
| Holmhöhe mm           | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Untere Außenbreite m  | 0,50   | 0,53   | 0,56   | 0,59   | 0,62   | 0,68   |
| Obere Außenbreite m   | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,38   | 0,38   |
| Gewicht kg            | 7,0    | 8,6    | 10,2   | 11,9   | 13,8   | 17,4   |
| Bestell-Nr.           | 33208  | 33210  | 33212  | 33214  | 33216  | 33220  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 97,00  | 115,00 | 135,00 | 150,00 | 171,00 | 212,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 115,43 | 136,85 | 160,65 | 178,50 | 203,49 | 252,28 |



Abb. Bestell-Nr. 33214 und Bestell-Nr. 19900



Abb. Bestell-Nr. 11125

80 mm  
**Haushaltsstehleiter  
einseitig begehbar**

- Haushaltsleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Genietete Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

| Erreichbare Arbeitshöhe bis ca. m | 2,65  | 2,85  | 3,10   | 3,30   |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Stufenanzahl inkl. Standplattform | 3     | 4     | 5      | 6      |
| Plattformhöhe m                   | 0,66  | 0,88  | 1,10   | 1,32   |
| Gewicht kg                        | 3,15  | 3,65  | 4,15   | 5,00   |
| Bestell-Nr.                       | 11124 | 11125 | 11126  | 11127  |
| UVP ohne MwSt. Euro               | 55,00 | 61,00 | 89,00  | 109,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro              | 65,45 | 72,59 | 105,91 | 129,71 |



Abb. Bestell-Nr. 11166

80 mm  
**Haushaltsstehleiter  
beidseitig begehbar**

- Haushaltsleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Genietete Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,65  | 2,85   | 3,10   | 3,30   | 3,50   |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenanzahl          | 2x3   | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    |
| Gesamthöhe m          | 0,65  | 0,86   | 1,08   | 1,29   | 1,50   |
| Gewicht kg            | 3,0   | 3,9    | 4,8    | 5,8    | 6,8    |
| Bestell-Nr.           | 11163 | 11164  | 11165  | 11166  | 11167  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 81,00 | 108,00 | 130,00 | 159,00 | 199,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 96,39 | 128,52 | 154,70 | 189,21 | 236,81 |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839



Leiterwandhalter XL  
Bestell-Nr. 19841

80 mm  
**Stufen-Anlegeleiter  
mit Standard- Traverse**

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt bei Anlegeleitern über 3,0m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

| Arbeitshöhe bis ca. m | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 2,80                                          | 3,30   | 3,80   | 4,30   | 4,80   | 5,30   | 5,80   |
| Stufenanzahl          | 6                                             | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |
| Leiterlänge m         | 1,68                                          | 2,18   | 2,68   | 3,18   | 3,68   | 4,18   | 4,68   |
| Traversenbreite m     | –                                             | –      | –      | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 0,93   |
| Holmhöhe mm           | 73                                            | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Ausladung m           | 0,58                                          | 0,75   | 0,92   | 1,09   | 1,26   | 1,43   | 1,60   |
| Gewicht kg            | 4,1                                           | 5,6    | 6,8    | 8,8    | 9,8    | 13,4   | 14,0   |
| Bestell-Nr.           | 40306                                         | 40308  | 40310  | 40612  | 40614  | 40616  | 40618  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 145,00                                        | 176,00 | 209,00 | 258,00 | 300,00 | 342,00 | 385,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 172,55                                        | 209,44 | 248,71 | 307,02 | 357,00 | 406,98 | 458,15 |

Abb. Bestell-Nr. 40612



**Sprossen-Anlegeleiter  
mit Standard- Traverse**

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt bei Anlegeleitern über 3,0m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



| Arbeitshöhe bis ca. m | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       | 3,00                                          | 3,30  | 3,50  | 3,70   | 4,10   | 4,60   | 5,30   | 5,80   | 6,40   | 7,00   | 7,50   | 8,10   |
| Sprossenanzahl        | 6                                             | 7     | 8     | 9      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     |
| Leiterlänge m         | 1,90                                          | 2,20  | 2,50  | 2,80   | 3,00   | 3,60   | 4,20   | 4,70   | 5,30   | 5,90   | 6,40   | 7,00   |
| Traversenbreite m     | –                                             | –     | –     | –      | –      | 0,93   | 0,93   | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Holmhöhe mm           | 58                                            | 58    | 58    | 58     | 58     | 58     | 58     | 73     | 73     | 85     | 85     | 85     |
| Gewicht kg            | 3,4                                           | 3,7   | 3,8   | 4,5    | 5,4    | 7,4    | 8,4    | 9,5    | 12,6   | 14,1   | 14,5   | 16,0   |
| Bestell-Nr.           | 11173                                         | 11148 | 11149 | 11100  | 11150  | 11412  | 11414  | 11416  | 11418  | 11420  | 11422  | 11424  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 69,00                                         | 72,00 | 79,00 | 88,00  | 98,00  | 126,00 | 150,00 | 195,00 | 249,00 | 325,00 | 357,00 | 376,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 82,11                                         | 85,68 | 94,01 | 104,72 | 116,62 | 149,94 | 178,50 | 232,05 | 296,31 | 386,75 | 424,83 | 447,44 |

Abb. Bestell-Nr. 11412 mit Bestell-Nr. 19910





Abb. Bestell-Nr. 33710



Stufen-Anlegeleiter  
Holz mit Traverse

- Stufen-Anlegeleiter aus Holz
- 92 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine
- In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab
- Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt

|                       | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |        |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70                                          | 3,17   | 3,64   | 4,11   |
| Stufenanzahl          | 6                                             | 8      | 10     | 12     |
| Leiterlänge m         | 1,69                                          | 2,19   | 2,69   | 3,16   |
| Traversenbreite m     | –                                             | –      | –      | 0,93   |
| Holmhöhe mm           | 70                                            | 70     | 70     | 70     |
| Gewicht kg            | 5,4                                           | 7,2    | 11,9   | 17,4   |
| Bestell-Nr.           | 33706                                         | 33708  | 33710  | 33722  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 176,00                                        | 219,00 | 275,00 | 391,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 209,44                                        | 260,61 | 327,25 | 465,29 |



Abb. Bestell-Nr. 33116



Sprossen-Anlegeleiter  
Holz mit Traverse

- Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Verzapfte Sprossen- / Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Holz-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende befestigt

|                       | ohne Traverse<br>laut Norm nicht erforderlich |        |        |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00                                          | 3,50   | 4,10   | 4,70   | 5,30   |
| Sprossenanzahl        | 6                                             | 8      | 10     | 12     | 14     |
| Leiterlänge m         | 1,92                                          | 2,48   | 3,00   | 3,60   | 4,16   |
| Traversenbreite m     | –                                             | –      | –      | 0,93   | 0,93   |
| Holmhöhe mm           | 65                                            | 65     | 65     | 70     | 70     |
| Gewicht kg            | 5,0                                           | 5,8    | 6,7    | 10,6   | 12,0   |
| Bestell-Nr.           | 33106                                         | 33108  | 33110  | 33115  | 33116  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 79,00                                         | 93,00  | 112,00 | 158,00 | 180,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 94,01                                         | 110,67 | 133,28 | 188,02 | 214,20 |

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Zubehör

Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterkopfsicherung  
Bestell-Nr. 19315–19317



Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839



Sprossen-  
Mehrzweckleiter 3-teilig  
mit nivello®-Traverse

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Entdecken Sie die vielen Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



Abb. Bestell-Nr. 11108 mit Bestell-Nr. 19910 und 19940

Das „SELBST AUSPROBIERT“-Fazit: Mehrzweckleiter 3-teilig von GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- Sichere Arbeitshöhe bei fast acht Meter
- Bessere Standsicherheit durch neigbare Füße und solide Traverse
- Einfache Handhabung, Gleitschutz der Elemente für leiseren Aufbau

Quelle: selbst ist der Mann 3/2019, [www.selbst.de](http://www.selbst.de)



Verwendungsmöglichkeiten:



\*nicht bei 11109 und 11144


| Arbeitshöhe bis ca. m                                | 6,10   | 7,80   | 8,90   | 10,60  |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl                                       | 3 x 7  | 3 x 9  | 3 x 11 | 3 x 13 |
| Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter m | 5,00   | 6,70   | 7,80   | 9,50   |
| Leiterlänge eingefahren m                            | 2,20   | 2,70   | 3,30   | 3,90   |
| Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil m           | 3,60   | 4,70   | 5,50   | 6,30   |
| Holmhöhe mm                                          | 73     | 73     | 85     | 98     |
| Traversenbreite m                                    | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Gewicht kg                                           | 16,5   | 21,5   | 27,4   | 36,0   |
| Bestell-Nr.                                          | 11107  | 11108  | 11109  | 11144  |
| UVP ohne MwSt. Euro                                  | 413,00 | 548,00 | 649,00 | 819,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                                 | 491,47 | 649,74 | 770,31 | 978,60 |

Zubehör

Details und Komplettübersicht ab Seite 56




Einhängetritt R13  
Bestell-Nr. 19910



Bausatz-Arbeitsdiele  
Bestell-Nr. 30299



Abb. Bestell-Nr. 33324

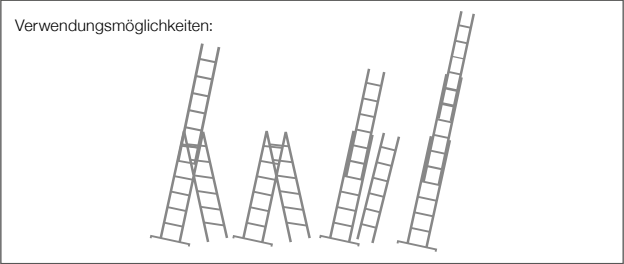

- Produktbeschreibung
- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  - Stabile Rechteckrohr-Holme
  - Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
  - 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  - nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
  - Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  - Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  - Oberleiter mit Wandlaufrollen
  - Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
  - Stufenabstand 263 mm
  - Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  - Leiterneigung: 70°
  - Maximale Belastung: 150 kg



**BG BAU  
gefördert**  
–50 % der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag  
(nur mit clip-step R13)

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Wechselbare  
nivello®-Fußplatten



Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634



Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig  
mit nivello®-Traverse

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links



Abb. Bestell-Nr. 33321

| Arbeitshöhe bis ca. m                                | 5,20   | 6,10   | 6,90     |
|------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Stufenanzahl                                         | 3x6    | 3x7    | 3x8      |
| Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m    | 4,18   | 5,00   | 5,86     |
| Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m | 3,06   | 3,60   | 4,18     |
| Leiterlänge eingefahren m                            | 1,96   | 2,20   | 2,50     |
| Schrittlänge m                                       | 1,32   | 1,56   | 1,68     |
| Traversenbreite m                                    | 0,93   | 1,20   | 1,20     |
| Holmhöhe mm                                          | 85     | 85     | 85       |
| Gewicht kg                                           | 21,9   | 24,5   | 26,8     |
| Bestell-Nr.                                          | 33318  | 33321  | 33324    |
| UVP ohne MwSt. Euro                                  | 770,00 | 800,00 | 860,00   |
| UVP mit MwSt. Euro                                   | 916,30 | 952,00 | 1.023,40 |



Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig  
mit nivello®-Traverse und clip-step R 13

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Trittaufgaben clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R 13 in Gelb ausgeführt

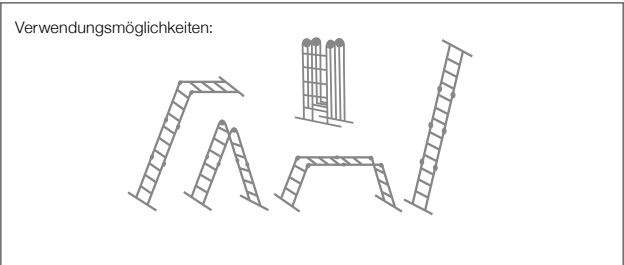


Abb. Bestell-Nr. 33322

| Arbeitshöhe bis ca. m                                | 5,20     | 6,10     | 6,90     |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Stufenanzahl                                         | 3x6      | 3x7      | 3x8      |
| Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter m    | 4,18     | 5,00     | 5,86     |
| Leiterlänge als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil m | 3,06     | 3,60     | 4,18     |
| Leiterlänge eingefahren m                            | 1,96     | 2,20     | 2,50     |
| Schrittlänge m                                       | 1,32     | 1,56     | 1,68     |
| Traversenbreite m                                    | 0,93     | 1,20     | 1,20     |
| Holmhöhe mm                                          | 85       | 85       | 85       |
| Gewicht kg                                           | 23,8     | 26,8     | 29,5     |
| Bestell-Nr.                                          | 33319    | 33322    | 33325    |
| UVP ohne MwSt. Euro                                  | 970,00   | 1.040,00 | 1.140,00 |
| UVP mit MwSt. Euro                                   | 1.154,30 | 1.237,60 | 1.356,60 |



Abb. Bestell-Nr. 31312 und Bestell-Nr. 19910



| Arbeitshöhe bis ca. m           | 4,00               | 4,80               | 5,30               | 5,85               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sprossenanzahl                  | 2 x 2 + 2 x 3      | 4 x 3              | 2 x 3 + 2 x 4      | 4 x 4              |
| Leiterlänge als Anlegeleiter m  | 2,85               | 3,65               | 4,20               | 4,75               |
| Leiterlänge als Stehleiter m    | 1,49               | 1,76               | 2,02               | 2,30               |
| Höhe als Arbeitsbühne m         | 0,63               | 0,99               | 0,99               | –                  |
| Länge als Arbeitsbühne m        | 1,40               | 1,40               | 1,96               | –                  |
| Schrittlänge als Stehleiter m   | 0,99               | 1,21               | 1,39               | 1,55               |
| Schrittlänge als Arbeitsbühne m | 2,17               | 2,40               | 2,95               | –                  |
| Traversenbreite m               | 0,93               | 0,93               | 0,93               | 0,93               |
| Transportmaß L x B x H m        | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 0,99 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 | 1,23 x 0,35 x 0,25 |
| Holmhöhe mm                     | 58                 | 58                 | 58                 | 58                 |
| Gewicht kg                      | 12,5               | 14,0               | 15,0               | 15,5               |
| Bestell-Nr. Leiter              | 31310              | 31312              | 31314              | 11111*             |
| UVP ohne MwSt. Euro             | 298,00             | 321,00             | 341,00             | 347,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro            | 354,62             | 381,99             | 405,79             | 412,93             |

|                       |       |       |       |   |
|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| Bestell-Nr. Holzbelag | 30300 | 30300 | 30301 | / |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 52,00 | 52,00 | 68,00 | / |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 61,88 | 61,88 | 80,92 | / |

|                                                 |        |        |        |   |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|
| Bestell-Nr. Leiter inkl. Holzbelag (gemäß Norm) | 31320  | 31322  | 31324  | / |
| UVP ohne MwSt. Euro                             | 350,00 | 373,00 | 409,00 | / |
| UVP inkl. MwSt. Euro                            | 416,50 | 443,87 | 486,71 | / |

\* Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandhalter verwendet werden.

## Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse

- Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie optional als Arbeitsbühne (siehe Zubehör)
- Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- nivello®-Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

**Hinweis:** Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden. (z. B. Holzbelag)




## Sprossen-Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Abb. Bestell-Nr. 31220 und 19910

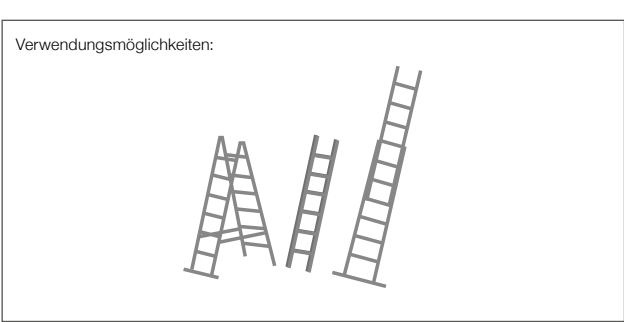

| Arbeitshöhe bis ca. m        | 5,30   | 6,10   | 7,20   | 8,00   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl               | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 |
| Leiterlänge ausgefahren m    | 4,18   | 5,02   | 6,14   | 6,98   |
| Leiterlänge als Stehleiter m | 2,35   | 2,88   | 3,40   | 3,98   |
| Traversenbreite m            | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Holmhöhe mm                  | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Gewicht kg                   | 13,0   | 16,4   | 18,1   | 21,8   |
| Bestell-Nr.                  | 31216  | 31220  | 31224  | 31228  |
| UVP ohne MwSt. Euro          | 270,00 | 312,00 | 389,00 | 455,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro         | 321,30 | 371,28 | 462,91 | 541,45 |

### Zubehör



Stufenmodul MaxxStep  
Bestell-Nr. 19901 – 19905



Nachrüstset 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634

Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Abb. Bestell-Nr. 40637 mit Bestell-Nr. 19634



Produktbeschreibung

- Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme 1,0m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o. ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe
- Mit und ohne rutschhemmende clip-step R13 Trittauflagen erhältlich
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg



BG BAU  
gefördert  
–50 % der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag

(nur mit clip-step R13)



Stufen-Schiebeleiter 2-teilig  
mit nivello®-Traverse

| 7-stufige Unterleiter / 5-stufige Oberleiter | mit clip-step R13 | ohne clip-step R13 |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m                        | 3,85              | 3,85               |
| Stufenanzahl                                 | 1 x 7 + 1 x 5     | 1 x 7 + 1 x 5      |
| Leiterlänge ausgefahren m                    | 3,89              | 3,89               |
| Leiterlänge eingefahren m                    | 2,49              | 2,49               |
| Traversenbreite m                            | 0,93              | 0,93               |
| Holmhöhe mm                                  | 85                | 85                 |
| Maximale Standhöhe m                         | 2,63              | 2,63               |
| Gewicht kg                                   | 18,1              | 16,5               |
| Bestell-Nr.                                  | 40630             | 40640              |
| UVP ohne MwSt. Euro                          | 660,00            | 525,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro                         | 785,40            | 624,75             |

| 9-stufige Unterleiter / 6-stufige Oberleiter | mit clip-step R13 | ohne clip-step R13 |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m                        | 4,65              | 4,65               |
| Stufenanzahl                                 | 1 x 9 + 1 x 6     | 1 x 9 + 1 x 6      |
| Leiterlänge ausgefahren m                    | 4,73              | 4,73               |
| Leiterlänge eingefahren m                    | 3,05              | 3,05               |
| Traversenbreite m                            | 0,93              | 0,93               |
| Holmhöhe mm                                  | 85                | 85                 |
| Maximale Standhöhe m                         | 3,42              | 3,42               |
| Gewicht kg                                   | 21,3              | 19,3               |
| Bestell-Nr.                                  | 40632             | 40642              |
| UVP ohne MwSt. Euro                          | 755,00            | 580,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro                         | 898,45            | 690,20             |

| 11-stufige Unterleiter / 7-stufige Oberleiter | mit clip-step R13 | ohne clip-step R13 |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m                         | 5,45              | 5,45               |
| Stufenanzahl                                  | 1 x 11 + 1 x 7    | 1 x 11 + 1 x 7     |
| Leiterlänge ausgefahren m                     | 5,57              | 5,57               |
| Leiterlänge eingefahren m                     | 3,61              | 3,61               |
| Traversenbreite m                             | 1,20              | 1,20               |
| Holmhöhe mm                                   | 85                | 85                 |
| Maximale Standhöhe m                          | 4,21              | 4,21               |
| Gewicht kg                                    | 23,7              | 21,3               |
| Bestell-Nr.                                   | 40634             | 40644              |
| UVP ohne MwSt. Euro                           | 830,00            | 625,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro                          | 987,70            | 743,75             |

| 14-stufige Unterleiter / 7-stufige Oberleiter | mit clip-step R13 | ohne clip-step R13 |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m                         | 6,20              | 6,20               |
| Stufenanzahl                                  | 1 x 14 + 1 x 7    | 1 x 14 + 1 x 7     |
| Leiterlänge ausgefahren m                     | 6,41              | 6,41               |
| Leiterlänge eingefahren m                     | 4,45              | 4,45               |
| Traversenbreite m                             | 1,20              | 1,20               |
| Holmhöhe mm                                   | 85                | 85                 |
| Maximale Standhöhe m                          | 5,0               | 5,0                |
| Gewicht kg                                    | 27,1              | 24,3               |
| Bestell-Nr.                                   | 40637             | 40647              |
| UVP ohne MwSt. Euro                           | 910,00            | 670,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro                          | 1.082,90          | 797,30             |



Abb. Bestell-Nr. 40630



Abb. Bestell-Nr. 40632




Abb. Bestell-Nr. 40634



Abb. Bestell-Nr. 40637

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Trittauflagen  
clip-step R13



Nachrüstsatz 'roll-bar'  
Bestell-Nr. 19634



Wechselbare  
nivello®-Fußplatten



Eimerhaken  
Bestell-Nr. 19115



Abb. Bestell-Nr. 11613 mit Bestell-Nr. 19910

## Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig mit Standard- Traverse

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Stekhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 15 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleiter bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

**Hinweis:** Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

## Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard- Traverse

- Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilzug mit Kunststoffseil und automatisch wirkenden Einfalhaken
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

**Hinweis:** Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Abbildung ähnlich mit Bestell-Nr. 19910

| Arbeitshöhe bis ca. m     | 5,70   | 6,60   | 7,70   | 8,80   | 10,00  |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl            | 2 x 9  | 2 x 11 | 2 x 13 | 2 x 15 | 2 x 17 |
| Leiterlänge ausgefahren m | 4,60   | 5,50   | 6,60   | 7,70   | 8,90   |
| Leiterlänge eingefahren m | 2,80   | 3,30   | 3,80   | 4,40   | 4,90   |
| Traversenbreite m         | 0,93   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| Holmhöhe mm               | 73     | 73     | 73     | 85     | 85     |
| Gewicht kg                | 12,1   | 15,7   | 17,0   | 23,4   | 26,1   |
| Bestell-Nr.               | 11609  | 11611  | 11613  | 11615  | 11617  |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 249,00 | 292,00 | 326,00 | 436,00 | 500,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro      | 296,31 | 347,48 | 387,94 | 518,84 | 595,00 |

| Arbeitshöhe bis ca. m     | 8,80   | 10,00  | 11,00  | 12,00    |
|---------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Sprossenanzahl            | 2 x 15 | 2 x 17 | 2 x 19 | 2 x 21   |
| Leiterlänge ausgefahren m | 7,70   | 8,90   | 9,90   | 10,80    |
| Leiterlänge eingefahren m | 4,40   | 4,90   | 5,50   | 6,20     |
| Traversenbreite m         | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20     |
| Holmhöhe mm               | 83     | 83     | 98     | 98       |
| Gewicht kg                | 25,9   | 29,4   | 33,3   | 34,5     |
| Bestell-Nr.               | 11715  | 11717  | 11719  | 11721    |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 499,00 | 584,00 | 720,00 | 851,00   |
| UVP inkl. MwSt. Euro      | 593,81 | 694,96 | 856,80 | 1.012,69 |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56

Stufenmodul MaxxStep  
Bestell-Nr. 19901 – 19905

Einhängetritt R 13  
Bestell-Nr. 19910

Einhängepodest R 13  
Bestell-Nr. 19900

Werkzeugtasche  
Bestell-Nr. 19287

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56

Stufenmodul MaxxStep  
Bestell-Nr. 19901 – 19905

Einhängetritt R 13  
Bestell-Nr. 19910

Einhängepodest R 13  
Bestell-Nr. 19900

Werkzeugtasche  
Bestell-Nr. 19287



Abb. Bestell-Nr. 32015 mit Bestell-Nr. 19900



Teleskopeiter 4-teilig  
ohne Traverse

- Sprossen-Teleskopeiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

**Hinweis:** Anlegeleitern über 3,0m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z.B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Teleskopeiter 4-teilig  
mit Traverse

- Sprossen-Teleskopeiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 500–700mm (ohne Traverse)
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Abb. Bestell-Nr. 32122 mit Bestell-Nr. 19939

Verwendungsmöglichkeiten:



| Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m | 3,05–4,20      | 3,60–5,30      | 4,20–6,40      | 4,70–7,50      |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sprossenanzahl                         | 4 x 3          | 4 x 4          | 4 x 5          | 4 x 6          |
| Leiterlänge als Anlegeleiter m         | 1,95–3,10      | 2,50–4,20      | 3,10–5,30      | 3,60–6,40      |
| Leiterlänge als Stehleiter m           | 0,98–1,50      | 1,28–2,00      | 1,53–2,55      | 1,83–3,10      |
| Außenbreite m                          | 0,50           | 0,56           | 0,63           | 0,70           |
| Transportmaß LxBxH m                   | 1,03x0,50x0,19 | 1,30x0,56x0,19 | 1,59x0,63x0,19 | 1,86x0,70x0,21 |
| Gewicht kg                             | 11,6           | 14,4           | 16,5           | 20,6           |
| Bestell-Nr.                            | 32013          | 32015          | 32017          | 32019          |
| UVP ohne MwSt. Euro                    | 423,00         | 494,00         | 574,00         | 678,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro                   | 503,37         | 587,86         | 683,06         | 806,82         |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56




Einhängepodest R 13  
Bestell-Nr. 19900



Holmverlängerung  
Bestell-Nr. 32021

Verwendungsmöglichkeiten:

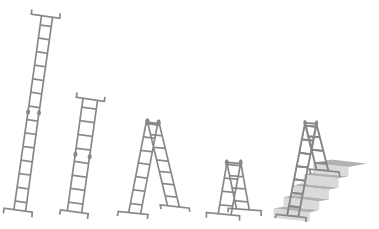

| Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m | 3,05–4,20      | 3,60–5,30      | 4,20–6,40      | 4,70–7,50      |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sprossenanzahl                         | 4 x 3          | 4 x 4          | 4 x 5          | 4 x 6          |
| Leiterlänge als Anlegeleiter m         | 1,95–3,10      | 2,50–4,20      | 3,10–5,30      | 3,60–6,40      |
| Leiterlänge als Stehleiter m           | 0,98–1,50      | 1,28–2,00      | 1,53–2,55      | 1,83–3,10      |
| Traversenbreite m                      | 0,70           | 0,80           | 0,90           | 1,00           |
| Außenbreite m                          | 0,50           | 0,56           | 0,63           | 0,70           |
| Transportmaß LxBxH m                   | 1,03x0,50x0,19 | 1,03x0,56x0,19 | 1,59x0,63x0,19 | 1,86x0,70x0,21 |
| Gewicht kg                             | 11,3           | 14,1           | 17,4           | 20,0           |
| Bestell-Nr.                            | 32121          | 32122          | 32123          | 32124*         |
| UVP ohne MwSt. Euro                    | 429,00         | 500,00         | 580,00         | 684,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro                   | 510,51         | 595,00         | 690,20         | 813,96         |

\* Sterngriff Scharnier verbaut

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Einhängepodest R 13  
Bestell-Nr. 19900



Erdspitzen  
Bestell-Nr. 19939



Abb. Bestell-Nr. 115476




Stufen-Teleskopleiter  
Combi Line

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rundrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 90 mm tiefe Stufen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr
- Hochfeste Stufen- /Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Einsetzbar als Steh- oder Anlegeleiter
- Leicht zu transportieren dank Tragegriff (liegt lose bei)
- Kompakt zusammenklappbar
- Optional mit Werkzeugablage ergänzbar
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung



Verwendungsmöglichkeiten:



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,50           |
| Stufenanzahl          | 6+2            |
| Länge ausgefahren m   | 2,30           |
| Länge eingefahren m   | 0,71           |
| Breite m              | 0,69           |
| Transportmaß LxBxH m  | 0,72x0,59x0,16 |
| Gewicht kg            | 14,5           |
| Bestell-Nr.           | 115476         |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 504,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 599,76         |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Werkzeugablage  
Bestell-Nr. 115485



Stufen-Teleskopleiter  
Prime Line

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und zwei Antrittssprossen (50 mm)
- Hochfeste Stufen- /Holmverbindung
- Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
- Bei Leiterlänge 4,10 m inklusive Klapptraverse (liegt lose bei)
- Sprossenabstand: 300 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Abb. Bestell-Nr. 115464

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m               | 3,80           | 4,90           |
| Stufenanzahl                        | 9              | 13             |
| Länge ausgefahren m                 | 3,00           | 4,10           |
| Länge eingefahren m                 | 0,76           | 0,93           |
| Breite mit ausgeklappter Traverse m | –              | 0,89           |
| Transportmaß LxBxH m                | 0,76x0,47x0,10 | 0,93x0,57x0,12 |
| Gewicht kg                          | 10,2           | 17,6           |
| Bestell-Nr.                         | 115463         | 115464         |
| UVP ohne MwSt. Euro                 | 409,00         | 589,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro                | 486,71         | 700,91         |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Holmverlängerung  
für Teleskopleiter 3,0m  
Bestell-Nr. 115482



Holmverlängerung  
für Teleskopleiter 4,1 m  
Bestell-Nr. 115465




Abb. Bestell-Nr. 11113

Dachleiter

- Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60°
- Holme aus stabilem Aluminium-Profil
- Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand
- Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
- Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
- In drei Längen lieferbar (1,96/2,80/4,20m)
- In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
- Leiterbreite: 330 mm
- Sprossenabstand: 280 mm

Mögliche Ausführungen:

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.



|                      | Alu natur |        |        | Rot    |        |        | Braun  |        |        | Rotbraun |        |        | Anthrazitgrau |        |        |
|----------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Sprossenzahl         | 7         | 10     | 15     | 7      | 10     | 15     | 7      | 10     | 15     | 7        | 10     | 15     | 7             | 10     | 15     |
| Leiterlänge m        | 1,96      | 2,80   | 4,20   | 1,96   | 2,80   | 4,20   | 1,96   | 2,80   | 4,20   | 1,96     | 2,80   | 4,20   | 1,96          | 2,80   | 4,20   |
| Gewicht kg           | 3,6       | 5,2    | 7,9    | 3,6    | 5,2    | 7,9    | 3,6    | 5,2    | 7,9    | 3,6      | 5,2    | 7,9    | 3,6           | 5,2    | 7,9    |
| Bestell-Nr.          | 11112     | 11113  | 11141  | 11114  | 11115  | 11142  | 11116  | 11117  | 11143  | 11205    | 11206  | 11207  | 11197         | 11198  | 11199  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 83,00     | 127,00 | 180,00 | 129,00 | 181,00 | 276,00 | 129,00 | 181,00 | 276,00 | 129,00   | 181,00 | 276,00 | 129,00        | 181,00 | 276,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 98,77     | 151,13 | 214,20 | 153,51 | 215,39 | 328,44 | 153,51 | 215,39 | 328,44 | 153,51   | 215,39 | 328,44 | 153,51        | 215,39 | 328,44 |

Zubehör für Dachleitern

Dachhaken

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517

Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,0m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,5m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0m

| Für Pfannen- und Falzziegel | Stahl verz. | Rot   | Braun | Rotbraun | Anthrazitgrau |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|----------|---------------|
| Bestell-Nr.                 | 11118       | 11119 | 11120 | 11208    | 11159         |
| UVP ohne MwSt. Euro         | 13,00       | 18,00 | 18,00 | 18,00    | 18,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro        | 15,47       | 21,42 | 21,42 | 21,42    | 21,42         |

| Für Biberziegel      | Stahl verz. | Rot   | Braun | Rotbraun | Anthrazitgrau |
|----------------------|-------------|-------|-------|----------|---------------|
| Bestell-Nr.          | 11216       | 11217 | 11218 | 11219    | 11220         |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 15,00       | 21,00 | 21,00 | 21,00    | 21,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 17,85       | 24,99 | 24,99 | 24,99    | 24,99         |



Abb. Bestell-Nr. 11119



Abb. Bestell-Nr. 11219

Klemmhalter

- Zur Befestigung und Sicherung der Dachleiter am unteren Dachhaken

| Klemmhalter          | Edelstahl V4A (1.4571) |
|----------------------|------------------------|
| Bestell-Nr.          | 11204                  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 13,00                  |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 15,47                  |



Abb. Bestell-Nr. 11204

Kunststoff-Auflage

- Selbstklebende Auflage aus schwarzem EPDM-Kunststoff für Dachleitern zum Schutz der Ziegel
- Empfehlenswert bei glasierten Dachziegeln, da diese gegen mechanische Belastungen besonders anfällig sind
- Einfache Montage
- 1 Satz = 2 Stück

| Für Dachleiter-Länge m | 1,96  | 2,80  | 4,20  |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Bestell-Nr.            | 11211 | 11212 | 11213 |
| UVP ohne MwSt. Euro    | 13,00 | 18,00 | 26,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro   | 15,47 | 21,42 | 30,94 |



Abb. Bestell-Nr. 11211

Standrost

- Standfläche: 800x250mm
- Komplett mit Unterbau
- Zur einfachen Selbstmontage
- Nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517 gefertigt

| Standrost            | Stahl verz. | Rot    | Braun  | Rotbraun | Anthrazitgrau |
|----------------------|-------------|--------|--------|----------|---------------|
| Bestell-Nr.          | 11175       | 11176  | 11177  | 11210    | 11178         |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 107,00      | 148,00 | 148,00 | 148,00   | 148,00        |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 127,33      | 176,12 | 176,12 | 176,12   | 176,12        |



Abb. Bestell-Nr. 11176



! Neu



Plattformleiter  
steckbar

- Plattformleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große, trapezförmige Plattform (400/360x425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale (350x200 mm)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Grundleiter optional mit klappbarer Haltevorrichtung erhältlich (Bestell-Nr. 52086)

Einsteckteile

- Flexible Erweiterung der Plattformleiter durch vier verschiedene Einsteckteile
- Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare
- Platzsparend bei Transport und Lagerung

Abb. Bestell-Nr. 52083 mit Bestell-Nr. 52082




| Arbeitshöhe bis ca. m            | 2,70   | 3,15   | 3,40   | 3,60   | 3,90   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenanzahl inkl. Plattform     | 3      |        |        |        |        |
| Stufenanzahl Verlängerung        |        | plus 2 | plus 3 | plus 4 | plus 5 |
| Gesamthöhe m                     | 1,72   | 1,90   | 2,14   | 2,37   | 2,61   |
| Plattformhöhe m                  | 0,69   | 1,15   | 1,39   | 1,62   | 1,86   |
| Schrittlänge m                   | 0,85   | 1,15   | 1,29   | 1,44   | 1,58   |
| Untere Außenbreite m             | 0,57   | 0,57   | 0,58   | 0,62   | 0,64   |
| Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Gewicht kg                       | 9,4    | 4,8    | 7,0    | 8,3    | 9,6    |
| Bestell-Nr.                      | 52083  | 52080  | 52081  | 52082  | 52084  |
| UVP ohne MwSt. Euro              | 372,00 | 371,00 | 404,00 | 451,00 | 480,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro             | 442,68 | 441,49 | 480,76 | 536,69 | 571,20 |



ML Plattformleiter

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für sicheren Stand
- Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°



Parallel geführte Holme für größeren Arbeitsbereich



Beidseitig vormontierter Handlauf



Abb. Bestell-Nr. 51096

|                                   | BG BAU gefördert!* |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m             | 2,90               | 3,15               | 3,35               | 3,60               | 3,85               |
| Stufenanzahl inkl. Plattform      | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  |
| Gesamthöhe m                      | 1,94               | 2,17               | 2,41               | 2,64               | 2,88               |
| Plattformhöhe m                   | 0,88               | 1,11               | 1,35               | 1,58               | 1,82               |
| Schrittlänge m                    | 0,97               | 1,12               | 1,27               | 1,39               | 1,59               |
| Untere Außenbreite m              | 0,60               | 0,62               | 0,65               | 0,68               | 0,71               |
| Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm  | 73/58              | 73/58              | 73/58              | 73/58              | 73/58              |
| Gesamtlänge geklappt m            | 2,06               | 2,31               | 2,56               | 2,81               | 3,06               |
| Höhe Plattform bis Geländerrohr m | 1,00               | 1,00               | 1,00               | 1,00               | 1,00               |
| Handlaufhöhe m                    | 1,03               | 1,03               | 1,28               | 1,52               | 1,77               |
| Transportmaß L x B x H m          | 2,06 x 0,60 x 0,28 | 2,31 x 0,63 x 0,28 | 2,56 x 0,65 x 0,28 | 2,80 x 0,80 x 0,28 | 3,05 x 0,71 x 0,28 |
| Gewicht in kg                     | 10,1               | 11,9               | 13,2               | 15,1               | 16,6               |
| Bestell-Nr.                       | 51094              | 51095              | 51096              | 51097              | 51098              |
| UVP ohne MwSt. Euro               | 380,00             | 405,00             | 436,00             | 457,00             | 479,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro              | 452,20             | 481,95             | 518,84             | 543,83             | 570,01             |


\* Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Homepage BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter: [www.bgbau.de/praxv/arbeitschutzpraemien](http://www.bgbau.de/praxv/arbeitschutzpraemien)

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56

! Neu



Hubrollen  
Bestell-Nr. 52085



Trittauflagen  
clip-step R 13



Transporthubrolle  
Bestell-Nr. 19810



! Neu



## Klapptritt beidseitig begehrbar

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (475 x 330 mm) mit integriertem Griffloch
- Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand: 263 mm
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg



**BG BAU  
gefördert**  
– 50 % der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag

Abb. Bestell-Nr. 50183 mit Bestell-Nr. 50187



## Einhängeplattform


- Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183–50186 (zwei Klapptritte erforderlich)
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch auf oberster Standfläche)
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)
- Maximale Belastung: 300 kg/2 Personen



Leicht im Transport dank integriertem Griffloch



Praktisch: Die optionale Ablageschale für Werkzeug etc.



| Plattformgröße L x B m | 1,80 x 0,48 | 2,40 x 0,48 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Grundfläche L x B m    | 2,02 x 0,49 | 2,62 x 0,49 |
| Plattformhöhe m        | 0,11        | 0,11        |
| Belastung max. kg      | 300         | 300         |
| Gewicht kg             | 13,0        | 16,4        |
| Bestell-Nr.            | 50188       | 50189       |
| UVP ohne MwSt. Euro    | 187,00      | 218,00      |
| UVP inkl. MwSt. Euro   | 222,53      | 259,42      |



|                          | Alu natur          | Alu natur          | RAL 7016           | RAL 7016           |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m    | 2,73               | 2,99               | 2,73               | 2,99               |
| Stufenanzahl             | 3                  | 4                  | 3                  | 4                  |
| Schrittlänge m           | 0,89               | 1,08               | 0,89               | 1,08               |
| Podesthöhe m             | 0,73               | 0,99               | 0,73               | 0,99               |
| Transportmaß L x B x H m | 1,07 x 0,67 x 0,20 | 1,33 x 0,67 x 0,20 | 1,07 x 0,67 x 0,20 | 1,33 x 0,67 x 0,20 |
| Holmhöhe mm              | 73                 | 73                 | 73                 | 73                 |
| Belastung max. kg        | 150                | 150                | 150                | 150                |
| Gewicht kg               | 8,8                | 10,5               | 8,8                | 10,5               |
| Bestell-Nr.              | 50183              | 50184              | 50185              | 50186              |
| UVP ohne MwSt. Euro      | 386,00             | 420,00             | 420,00             | 462,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro     | 459,34             | 499,80             | 499,80             | 549,78             |

### Zubehör

! Neu



Ablageschale  
Bestell-Nr. 50187

### Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Wechselbare  
nivello®-Fußplatten



Abb. Bestell-Nr. 50006



Klapppodest  
einseitig begehbar

- Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Trittfläche: 650x300 mm
- Beidseitige, starre Verbindungen
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70           | 3,00           |
| Stufenanzahl          | 3              | 4              |
| Podesthöhe m          | 0,72           | 0,96           |
| Grundfläche LxB m     | 0,76x0,80      | 0,92x0,83      |
| Transportmaß LxBxH m  | 0,96x0,80x0,17 | 1,21x0,83x0,17 |
| Gewicht kg            | 7,5            | 8,9            |
| Bestell-Nr.           | 50006          | 50007          |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 290,00         | 325,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 345,10         | 386,75         |



Abb. Bestell-Nr. 50095



Klapppodest  
beidseitig begehbar

- Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Trittfläche: 520x330 mm
- Beidseitige, starre Verbindungen
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,46      | 2,69      | 2,93      |
| Stufenanzahl          | 2 x 2     | 2 x 3     | 2 x 4     |
| Podesthöhe m          | 0,46      | 0,69      | 0,93      |
| Grundfläche LxB m     | 0,62x0,56 | 0,79x0,59 | 0,96x0,62 |
| Transportmaß LxB m    | 0,54x0,33 | 0,78x0,33 | 1,05x0,33 |
| Gewicht kg            | 4,7       | 6,1       | 7,7       |
| Bestell-Nr.           | 50094     | 50095     | 50096     |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 182,00    | 232,00    | 296,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 216,58    | 276,08    | 352,24    |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter XL  
Bestell-Nr. 19841

Arbeitspodest  
einseitig begehbar

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400x300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Stufen- und Plattformausführung in Holz und Stahl-Gitterrost auf Anfrage

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,50      | 2,70      | 3,00      |
| Stufenanzahl          | 2         | 3         | 4         |
| Podesthöhe m          | 0,49      | 0,73      | 0,97      |
| Grundfläche LxB m     | 0,53x0,54 | 0,77x0,59 | 1,00x0,64 |
| Gewicht kg            | 5,3       | 7,9       | 10,5      |
| Bestell-Nr.           | 50050     | 50051     | 50052     |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 203,00    | 251,00    | 301,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 241,57    | 298,69    | 358,19    |



Abb. Bestell-Nr. 50052

Arbeitspodest  
beidseitig begehbar

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 400x300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Stufen- und Plattformausführung in Holz und Stahl-Gitterrost auf Anfrage

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,50      | 2,70      | 3,00      |
| Stufenanzahl          | 2 x 2     | 2 x 3     | 2 x 4     |
| Podesthöhe m          | 0,49      | 0,73      | 0,97      |
| Grundfläche LxB m     | 0,73x0,54 | 1,15x0,59 | 1,50x0,64 |
| Gewicht kg            | 6,9       | 11,0      | 15,5      |
| Bestell-Nr.           | 50059     | 50060     | 50061     |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 254,00    | 333,00    | 415,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 302,26    | 396,27    | 493,85    |



Abb. Bestell-Nr. 50060 mit Bestell-Nr. 50036

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Feder-Bremsrollen  
Bestell-Nr. 50036



Abb. Bestell-Nr. 51019

Arbeitspodest starr  
Stahl-Gitterrost mit Rollen

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 550x300 mm
- Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Obere Trittfläche: 550x300 mm



Entdecken Sie die vielen Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,40      | 2,60      | 2,80      | 3,00      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufenanzahl          | 2         | 3         | 4         | 5         |
| Podesthöhe m          | 0,40      | 0,60      | 0,80      | 1,00      |
| Grundfläche LxB m     | 0,73x0,69 | 0,97x0,73 | 1,21x0,78 | 1,46x0,82 |
| Gewicht kg            | 8,0       | 12,0      | 16,0      | 18,0      |
| Bestell-Nr.           | 51018     | 51019     | 51020     | 51021     |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 400,00    | 532,00    | 666,00    | 848,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 476,00    | 633,08    | 792,54    | 1009,12   |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56




Handlaufbügel  
Bestell-Nr. 50040



Feder-Bremsrollen  
Bestell-Nr. 50036



Geländer stirnseitig  
Bestell-Nr. 50046



Fußplatten zur Höhennivellierung  
Bestell-Nr. 50042

Arbeitspodest starr R 13

- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
- Obere Trittfläche: 550x300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Obere Trittfläche: 550x300 mm

BG BAU  
gefördert  
~ 50 % der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag



Abb. Bestell-Nr. 51033

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,20      | 2,40      | 2,60      | 2,80      | 3,00      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Podesthöhe m          | 0,20      | 0,40      | 0,60      | 0,80      | 1,00      |
| Grundfläche LxB m     | 0,37x0,59 | 0,65x0,70 | 0,88x0,75 | 1,14x0,79 | 1,34x0,83 |
| Stufenanzahl          | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
| Gewicht kg            | 3,0       | 6,0       | 9,0       | 12,0      | 15,0      |
| Bestell-Nr.           | 51030     | 51031     | 51032     | 51033     | 51034     |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 204,00    | 411,00    | 544,00    | 682,00    | 868,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 242,76    | 489,09    | 647,36    | 811,58    | 1.032,92  |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Handlaufbügel  
Bestell-Nr. 50040



Geländer stirnseitig  
Bestell-Nr. 50046



Hubrollen  
Bestell-Nr. 50041



Feder-Bremsrollen  
Bestell-Nr. 50036



Abb. Bestell-Nr. 54203

ML Kompakt-Tritt


- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- 230 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360x230 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Zusammengeklappt

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m     | 2,45           | 2,70           |
| Stufenanzahl              | 2              | 3              |
| Höhe der obersten Stufe m | 0,46           | 0,69           |
| Grundfläche LxB m         | 0,56x0,49      | 0,80x0,49      |
| Transportmaß LxBxH m      | 0,55x0,49x0,08 | 0,78x0,49x0,08 |
| Gewicht kg                | 4,5            | 6,3            |
| Bestell-Nr.               | 54202          | 54203          |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 202,00         | 287,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro      | 240,38         | 341,53         |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839

Montagetritt

- Montagetritt aus Aluminium
- Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
- 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 510x300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Maximale Belastung: 300 kg

|                       |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,40      | 2,60      | 2,80      | 3,00      |
| Stufenanzahl          | 2         | 3         | 4         | 5         |
| Podesthöhe m          | 0,40      | 0,60      | 0,80      | 0,99      |
| Grundfläche LxB m     | 0,55x0,57 | 0,77x0,60 | 1,00x0,64 | 1,23x0,67 |
| Gewicht kg            | 8,0       | 10,0      | 12,5      | 15,0      |
| Bestell-Nr.           | 50172     | 50173     | 50174     | 50175     |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 284,00    | 346,00    | 419,00    | 493,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 337,96    | 411,74    | 498,61    | 586,67    |



Abb. Bestell-Nr. 50174

Kunststoff-Rolltritt

- Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert
- Drei Federrollen für leichtes Verschieben
- Automatische Absenkung unter Belastung
- Integrierter Brems- und Abweisering
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standfläche
- Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,50  |
| Höhe belastet m       | 0,43  |
| Höhe unbelastet m     | 0,44  |
| Ø oben m              | 0,30  |
| Ø Mitte m             | 0,37  |
| Ø unten m             | 0,45  |
| Gewicht kg            | 3,6   |
| Bestell-Nr.           | 50001 |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 77,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 91,63 |



Abb. Bestell-Nr. 50001



Abb. Bestell-Nr. 55003

Klapptreppe

- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360x205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Zusammengeklappt nur 85 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m     | 2,40   | 2,70   |
| Stufenanzahl              | 2      | 3      |
| Höhe der obersten Stufe m | 0,42   | 0,64   |
| Außenbreite m             | 0,55   | 0,57   |
| Schrittlänge m            | 0,54   | 0,82   |
| Gewicht kg                | 5,0    | 7,0    |
| Bestell-Nr.               | 55002  | 55003  |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 193,00 | 254,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro      | 229,67 | 302,26 |

ML Arbeitsdiele klappbar

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau dank klappbaren Füßen
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium-Warzenblech
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Maximale Belastung: 150 kg



Das „SELBST AUSPROBIERT“-Fazit: ML Arbeitsdiele von GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- Leichte, sehr stabile Arbeitsplattform mit hoher Belastbarkeit
- Mit zwei Federbolzen sehr schnell auf- und abgebaut, platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Ideal geeignet für flächiges Arbeiten an Decken – die Arbeitshöhe beträgt bis zu etwa 2,50 m

Quelle: selbst ist der Mann 9/2017, www.selbst.de

BG BAU  
gefördert  
~50 % der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag

(Bestell-Nr. 30404)



Abb. Bestell-Nr. 30404



Abb. Bestell-Nr. 53104

Klapptreppe mit Haltebügel


- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360x205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Klappbarer Haltebügel mit praktischer Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 125 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

|                           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m     | 2,70   | 2,90   | 3,10   |
| Stufenanzahl              | 3      | 4      | 5      |
| Höhe der obersten Stufe m | 0,64   | 0,86   | 1,10   |
| Außenbreite m             | 0,55   | 0,57   | 0,59   |
| Schrittlänge m            | 0,82   | 1,10   | 1,39   |
| Gewicht kg                | 9,0    | 11,5   | 13,5   |
| Bestell-Nr.               | 53103  | 53104  | 53105  |
| UVP ohne MwSt. Euro       | 304,00 | 368,00 | 428,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro      | 361,76 | 437,92 | 509,32 |




|                          |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m    | 2,50               | 2,70               |
| Grundfläche L x B m      | 1,64x0,46          | 2,33x0,70          |
| Plattformgröße L x B m   | 1,30x0,29          | 1,74x0,29          |
| Plattformhöhe m          | 0,50               | 0,70               |
| Transportmaß L x B x H m | 1,30 x 0,45 x 0,11 | 1,74 x 0,70 x 0,11 |
| Gewicht kg               | 7,5                | 10,3               |
| Bestell-Nr.              | 30404              | 30409              |
| UVP ohne MwSt. Euro      | 313,00             | 435,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro     | 372,47             | 517,65             |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter L  
Bestell-Nr. 19839



Abb. Bestell-Nr. 115480



Teleskop-  
Arbeitsplattform  
Solid Line

- Original Telesteps-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rundrohr-Holme, abriebfest eloxiert
- 65 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Drei verschiedene Plattformhöhen (0,50/0,68/0,88 m) möglich
- Geriffelte Arbeitsplattform für sicheren Stand
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,20/2,40/2,60 |
| Stufenanzahl          | 4              |
| Plattformhöhen m      | 0,50/0,68/0,88 |
| Quertraverse m        | 0,62           |
| Länge ausgefahren m   | 0,88           |
| Länge eingefahren m   | 0,74           |
| Breite m              | 0,62           |
| Lichte Höhe max. m    | 0,74           |
| Ausladung max. m      | 1,96           |
| Gewicht kg            | 16,5           |
| Bestell-Nr.           | 115480         |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 511,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 608,09         |



Abb. Bestell-Nr. 30416 mit Bestell-Nr. 30417

Arbeitsplattform klappbar

- Stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau dank vier automatisch verriegelnder Scharniere
- 65 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf rutschsicherer Plattform aus Aluminium-Warzenblech (1,86x0,75 m)
- Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Vier integrierte Befestigungsösen
- Optionales Geländer mit Stecktaschen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Maximale Belastung: 500 kg

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,98               |
| Plattformhöhe m       | 0,98               |
| Plattformgröße LxB m  | 1,86 x 0,75        |
| Transportmaß LxBxH m  | 2,08 x 0,91 x 0,13 |
| Belastung max. kg     | 500                |
| Gewicht kg            | 30,0               |
| Bestell-Nr.           | 30416              |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 810,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 963,90             |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Steckbares Geländer  
Bestell-Nr. 30417



Holmverlängerung für Leiterholm  
Bestell-Nr. 19914–19917

Arbeitsdiele klappbar

- Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Einfacher und schneller Aufbau dank Scharnieren mit Schnellverschlüssen
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70x0,60 m)
- Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte
- Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
- Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

BG BAU  
gefördert  
~50 % der Anschaffungs-  
kosten bis Maximalbetrag





Abb. Bestell-Nr. 30408



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70               |
| Grundfläche LxB m     | 2,17 x 0,66        |
| Plattformgröße LxB m  | 1,70 x 0,60        |
| Plattformhöhe m       | 0,69               |
| Transportmaß LxBxH m  | 1,70 x 0,66 x 0,19 |
| Belastung max. kg     | 300,0              |
| Gewicht kg            | 19,9               |
| Bestell-Nr.           | 30408              |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 519,00             |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 617,61             |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Leiterwandhalter XL  
Bestell-Nr. 19841



Holmverlängerung für Leiterholm  
Bestell-Nr. 19914–19917



! Neu

FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit zentrischer Lastenleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturz-sicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/ Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

BG BAU  
gefördert  
– 25 % der Anschaffungs-  
kosten bis max. 500,- €

Abb. Bestell-Nr. 125100



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m    | 6,10               |
| Gerüsthöhe m             | 5,30               |
| Plattformhöhe m          | 4,10               |
| Plattformgröße L x B m   | 1,20 x 0,60        |
| Transportmaß L x B x H m | 1,38 x 0,83 x 1,86 |
| Gewicht kg               | 117,0              |
| Bestell-Nr.              | 125100             |
| UVP ohne MwSt. Euro      | 3.299,00           |
| UVP inkl. MwSt. Euro     | 3.925,81           |

**Stabile Verbindung**

- Selbstschließende Gerüstklaue mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Pulverbeschichtete Geländerahmen mit Querstreben für eine hohe Stabilität

**Sicherer Stand**

- Klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Einfach in der Handhabung

**Flexible Basis**

- Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller
- Höhenverstellung für Niveaueausgleich

**Höchste Qualität**

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen

**Schnell und sicher in der Höhe**

- Einfacher Auf- und Abbau von Ebene zu Ebene durch eine Person
- Praktische Einhängenkonsolen erleichtern die Mitnahme und Montage der Komponenten
- Mittels 3-T-Methode befindet sich der Anwender immer im absturzesicherten Bereich

Entdecken Sie die vielen  
Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



## Werkzeuglose Montage und einfacher Transport

Das neue Ein-Personen-Gerüst FlexxTower überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegs Luke sitzend) auch einfach, schnell und sicher montieren. Denn der Anwender befindet sich dank vormontierter Doppelgeländer immer im absturzesicherten Bereich.

Schnellverschlüsse und Gerüstklauen sorgen für einen weiteren Effizienz- und Sicherheitsgewinn bei der Montage, genau wie die praktischen Einhängekonsolen für die Mitnahme der handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium von Ebene zu Ebene.

Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen werkzeuglos ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können. Dank seiner kompakten Abmessungen passt der FlexxTower so auch durch alle gängigen Türen und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden.

## Mit wenigen Handgriffen zum sicheren Gerüst:



Transport zum Einsatzort in vielen gängigen Nutzfahrzeugen



Leichtes Handling dank kompakter Einzelteile



Einfache Montage der Ausleger für einen sicheren Stand



Intuitive Steckverbindungen mit Federclips



Pulverbeschichtete Geländerrahmen als Querstreben



Stabile Plattformen mit Schnellverschlüssen



Praktische Einhängekonsole (ausziehbar) zur Mitnahme der Teile



Montage im absturzesicherten Bereich dank 3-T-Methode



Weitere Aufsteckrahmen einsetzen



Obere Plattform einhängen



Sicherer Aufstieg dank rundum profilierter Sprossen



Obere Geländer und Bordbretter montieren



Fertig für das sichere Arbeiten in Höhen bis zu 6,10m



Nach dem Einsatz bequem zum nächsten Einsatzort schieben



Standard-Rollgerüst

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz:  
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum einfachen Ortswechsel (Fahrbalkenbreite: 1.500 mm)
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Plattformen mit großer Durchstiegs Luke
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 7,2 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/ Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/ m²

Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungs-  
geländer (Bestell-Nr. 27952) benötigt.



Abb. Bestell-Nr. 166320 mit Bestell-Nr. 27912

| Ballastierung kg     |           |      |      |      |
|----------------------|-----------|------|------|------|
| Plattformgröße m     | 1,80x0,75 |      |      |      |
| Plattformhöhe m      | 2,20      | 3,20 | 4,20 | 5,20 |
| Einsatz Innenbereich | 100       | 50   | 100  | 150  |
| Einsatz Außenbereich | 380       | 300  | 420  | 600  |

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

| Arbeitshöhe bis ca. m  | ohne Fahrbalken |           |           |           |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 4,20            | 5,20      | 6,20      | 7,20      |
| Gerüsthöhe m           | 3,20            | 4,20      | 5,20      | 6,20      |
| Plattformhöhe m        | 2,20            | 3,20      | 4,20      | 5,20      |
| Plattformgröße L x B m | 1,80x0,75       | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 |
| Gewicht kg             | 66,0            | 96,0      | 102,0     | 132,0     |
| Bestell-Nr.            | 166220          | 166320    | 166420    | 166520    |
| UVP ohne MwSt. Euro    | 1.780,00        | 2.580,00  | 2.686,00  | 2.962,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro   | 2.188,20        | 2.070,20  | 3.196,34  | 3.524,78  |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Ballastgewicht  
Bestell-Nr. 27912

Rollgerüst mit Ausleger

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Baukastenprinzip für den flexiblen Einsatz:  
Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Arbeitshöhen bis 12,35 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/ Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/ m²

Nach DIN EN 1004 werden zum sicheren Auf- und Abbau dieses Gerüstes zwei Montagesicherungs-  
geländer (Bestell-Nr. 27952) benötigt.



Abb. Bestell-Nr. 154646 und Bestell-Nr. 27912

| Ballastierung kg     |                   |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Plattformgröße m     | 1,80x0,75         |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
| Plattformhöhe m      | 2,35              | 3,00 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,35 | 10,35 |      |
| Einsatz Innenbereich | Mittiger Aufbau   | 90   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |
|                      | Seitlicher Aufbau | n.m. | 0    | 0    | 100  | 120  | 150  | 170  | 200   | 220  |
| Einsatz Außenbereich | Mittiger Aufbau   | 350  | 0    | 0    | 120  | 180  | 260  | n.z. | n.z.  | n.z. |
|                      | Seitlicher Aufbau | n.m. | 0    | 0    | 290  | 370  | 460  | n.z. | n.z.  | n.z. |

n.m. = nicht möglich  
n.z. = nicht zulässig

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

| Arbeitshöhe bis ca. m  | ohne Ausleger |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|                        | 4,35          | 5,00      | 6,35      | 7,35      | 8,35      | 9,35      | 10,35     | 11,35     | 12,35     |  |
| Gerüsthöhe m           | 3,35          | 4,00      | 5,35      | 6,35      | 7,35      | 8,35      | 9,35      | 10,35     | 11,35     |  |
| Plattformhöhe m        | 2,35          | 3,00      | 4,35      | 5,35      | 6,35      | 7,35      | 8,35      | 9,35      | 10,35     |  |
| Plattformgröße L x B m | 1,80x0,75     | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 | 1,80x0,75 |  |
| Gewicht kg             | 91,0          | 118,0     | 150,0     | 162,0     | 191,0     | 202,0     | 235,0     | 243,0     | 272,0     |  |
| Bestell-Nr.            | 170235        | 154348    | 154446    | 154546    | 154646    | 154746    | 154846    | 154946    | 154046    |  |
| UVP ohne MwSt. Euro    | 2.015,00      | 2.837,00  | 3.773,00  | 4.195,00  | 4.871,00  | 5.147,00  | 5969,00   | 6.099,00  | 7.067,00  |  |
| UVP inkl. MwSt. Euro   | 2.397,85      | 3.376,03  | 4.489,87  | 4.992,05  | 5.796,49  | 6.124,93  | 7.103,11  | 7.257,81  | 8.409,73  |  |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Ballastgewicht  
Bestell-Nr. 27912



Abb. Bestell-Nr. 11301

ML Klappgerüst

- Klappbares Leitergerüst aus stabilen Rechteckrohr-Holmen
- Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Türengängig im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Optionale Teleskopausleger für noch mehr Standsicherheit
- Arbeitshöhen bis 3,0 m
- Maximale Belastung: 150 kg



Das „SELBST AUSPROBIERT“-Fazit:  
ML Gerüst von GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- Stabil, einfach aufgebaut und leicht zu tragen
- Sichere Arbeitsplattform für Arbeiten an größeren Objekten in der Höhe
- Rollen erleichtern die Nutzung zum Beispiel an Hecken und Wänden

Quelle: selbst ist der Mann 9/2016, www.selbst.de

Entdecken Sie die vielen Produktvorteile als Video:  
[www.steigtechnik.de/videos](http://www.steigtechnik.de/videos)



|                       | Klappgerüst ohne Teleskopausleger | Klappgerüst mit Teleskopausleger |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00                              | 3,00                             |
| Gerüsthöhe m          | 1,88                              | 1,88                             |
| Plattformhöhe m       | 1,00                              | 1,00                             |
| Plattformgröße LxB m  | 1,60x0,60                         | 1,60x0,60                        |
| Gewicht kg            | 30,0                              | 34,0                             |
| Bestell-Nr.           | 11300                             | 11301                            |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 587,00                            | 749,00                           |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 698,53                            | 891,31                           |

Zubehör Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Teleskopausleger  
Bestell-Nr. 11302

Klappgerüst

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Türengängig im aufgebauten Zustand (Art. 115301)
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,0 m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse/ Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²



Abb. Bestell-Nr. 115301



|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00      | 3,00      |
| Gerüsthöhe m          | 1,72      | 1,72      |
| Plattformhöhe m       | 0,99      | 0,99      |
| Plattformgröße LxB m  | 1,80x0,75 | 1,80x1,35 |
| Gewicht kg            | 36,0      | 54,0      |
| Bestell-Nr.           | 115301    | 115401    |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 807,00    | 1.253,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 960,33    | 1.491,07  |



Abb. Bestell-Nr. 115601 und Bestell-Nr. 27912

| Ballastierung kg     |           |      |      |           |      |
|----------------------|-----------|------|------|-----------|------|
| Plattformgröße m     | 1,80x0,75 |      |      | 1,80x1,35 |      |
| Plattformhöhe m      | 0,99      | 1,27 | 1,55 | 0,99      | 1,27 |
| Einsatz Innenbereich | 0         | 30   | 60   | 0         | 0    |
| Einsatz Außenbereich | 130       | 160  | 190  | 0         | 20   |

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,60      | 3,60      |
| Gerüsthöhe m          | 2,65      | 2,65      |
| Plattformhöhe m       | 1,55      | 1,55      |
| Plattformgröße LxB m  | 1,80x0,75 | 1,80x1,35 |
| Gewicht kg            | 50,0      | 68,0      |
| Bestell-Nr.           | 115601    | 115701    |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 1.336,00  | 1.816,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 1.589,84  | 2.161,04  |

Zubehör \_\_\_\_\_ Details und Komplettübersicht ab Seite 56



Ballastgewicht  
Bestell-Nr. 27912

## Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
- Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegs Luke für festen Stand
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 / 1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,6m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse / Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

## Transportkiste stapelbar

- Transportkiste aus Aluminium
- Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung
- Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
- Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken
- Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Abb. Bestell-Nr. 11186 mit Bestell-Nr. 11139, 11138 und 11137

|                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Außenmaß ca. mm      | 582 x 385 x 277 | 582 x 385 x 409 | 782 x 385 x 379 | 902 x 495 x 379 | 782 x 585 x 412 | 782 x 585 x 622 | 1192 x 790 x 515 |
| Innenmaß ca. mm      | 550 x 350 x 245 | 560 x 350 x 380 | 750 x 350 x 350 | 870 x 460 x 350 | 750 x 550 x 380 | 750 x 550 x 590 | 1160 x 755 x 485 |
| Inhalt ca. Liter     | 47              | 76              | 91              | 140             | 157             | 240             | 415              |
| Gewicht kg           | 4,5             | 5,3             | 6,1             | 8,0             | 8,2             | 10,0            | 16,0             |
| Bestell-Nr.          | 11136           | 11137           | 11138           | 11139           | 11180           | 11181           | 11182            |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 173,00          | 217,00          | 239,00          | 305,00          | 315,00          | 351,00          | 560,00           |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 205,87          | 258,23          | 284,41          | 362,95          | 374,85          | 417,69          | 666,40           |

## Schloss-Set

- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Mit zwei Schlüsseln, verschieden schließend |       |
| Bestell-Nr.                                 | 11195 |
| UVP ohne MwSt. Euro                         | 18,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                        | 21,42 |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Mit zwei Schlüsseln, gleich schließend |       |
| Bestell-Nr.                            | 11196 |
| UVP ohne MwSt. Euro                    | 18,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                   | 21,42 |



## Untersetzwagen

- Aus stabilen Aluminium-Profilen
- Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten
- Wendig und lauf ruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremsen
- Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei

|                             |             |        |        |             |        |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| Passend für Transportkisten | 11136/11137 | 11138  | 11139  | 11180/11181 | 11182  |
| Bestell-Nr.                 | 11184       | 11185  | 11186  | 11187       | 11188  |
| UVP ohne MwSt. Euro         | 185,00      | 209,00 | 223,00 | 202,00      | 285,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro        | 220,15      | 248,71 | 265,37 | 240,38      | 339,15 |



Abb. Bestell-Nr. 11186



Abb. Bestell-Nr. 30413 (2 St.)

ML Arbeitsbock klappbar

- Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Auflage aus rutschfester Siebdruckplatte
- Zusammengeklappt nur 110mm breit
- Queraussteifung durch geschweißte Vierkantsprossen
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten unterhalb der Sprosse
- Holmenden mit Innenschuhen und Abdeckkappen

Arbeitsbock  
höhenverstellbar

- Höhenverstellbarer Arbeitsbock aus Aluminium
- Auswechselbare Verschleißauflage aus Fichte (1.000x60x25 mm)
- Stufenlos höhenverstellbar von 700–1.000 mm
- Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr
- Queraussteifung an beiden Teilen
- Standfüße mit Stellschrauben zum Niveaueausgleich
- Holmenden mit Abdeckkappen
- Maximale Belastung: 250 kg

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Verstellbereich ca. m | 0,70 – 1,00 |
| Grundfläche LxB m     | 0,78x0,50   |
| Gewicht kg            | 7,0         |
| Bestell-Nr.           | 30400       |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 267,00      |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 317,73      |



Abb. Bestell-Nr. 30400 (2 St.)

Arbeitsbock klappbar

- Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Auflage aus Aluminium (zwei Profile á 73 mm)
- Kräftige Stahlscharniere
- Zusammengeklappt nur 150mm breit
- Queraussteifung durch gebördelte Vierkantsprossen
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Maximale Belastung: 150 kg



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Höhe des Arbeitsbocks ca. m    | 0,81           |
| Abmessungen ausgeklappt LxBxHm | 0,90x0,59x0,81 |
| Abmessungen eingeklappt LxBxHm | 0,90x0,11x0,87 |
| Gewicht kg                     | 3,9            |
| Bestell-Nr.                    | 30413          |
| UVP ohne MwSt. Euro            | 118,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro           | 140,42         |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Höhe des Arbeitsbocks ca. m | 0,81      |
| Grundfläche LxB m           | 0,90x0,71 |
| Gewicht kg                  | 5,5       |
| Bestell-Nr.                 | 30401     |
| UVP ohne MwSt. Euro         | 197,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro        | 234,43    |



Abb. Bestell-Nr. 30401 (2 St.)

## Zubehör und Ersatzteile

Unser umfassendes Angebot an bewährten Zubehör- und Ersatzteilen macht Ihr Arbeitsgerät noch sicherer und praktischer im Einsatz.

Mehr Bilder und Informationen zu unserem Zubehör finden Sie unter [www.steigtechnik.de](http://www.steigtechnik.de)



Änderungs- und Komplettierungsarbeiten wie z.B. Rollenanbau, Montage von Haken, Querrohren, Ketten, etc. führen wir zum Pauschalpreis von 51,00 Euro ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) pro ausgeführter Änderung für Sie aus.

### Stufenmodul MaxxStep

- Passend für Sprossenleitern aus Aluminium (nicht für Teleskopleitern)
- Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur maximal begehbaren Sprosse
- Schnelle und werkzeuglose Montage durch Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung
- Optional mit Trittauflagen clip-step und clip-step R 13 ausrüstbar
- In verschiedenen Längen erhältlich

| Länge mm ca.         | 276   | 356   | 405   | 493   | 581   |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht kg           | 0,40  | 0,45  | 0,50  | 0,60  | 0,70  |
| Bestell-Nr.          | 19901 | 19902 | 19903 | 19904 | 19905 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 |

| Zubehör               |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nachrüstset clip-step | 19708 | 19710 | 19712 | 19715 | 19718 |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 13,09 |

| Nachrüstset clip-step R 13 | 19729 | 19731 | 19734 | 19737 | 19741 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UVP ohne MwSt. Euro        | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro       | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |



### Einhängepodest R 13

- Passend für Sprossenleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R 13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- Belastbarkeit: 150kg



| Bestell-Nr.          | 19900 |
|----------------------|-------|
| UVP ohne MwSt. Euro  | 66,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 78,54 |

Einhängepodest geklappt

### Einhängetritt R 13

- Passend für Sprossenleitern (empfohlene lichte Breite 320 mm)
- Aus Aluminium gefertigt
- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R 13 dank Korundbelag
- Belastbarkeit: 150 kg
- Nicht passend für Sprossen-Holzleitern



| Bestell-Nr.          | 19910 |
|----------------------|-------|
| UVP ohne MwSt. Euro  | 37,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 44,03 |

### Nachrüstset 'roll-bar'

- Rollen statt schleppen: Ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen
- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung beim Handling von Leitern
- Einfache Montage ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken
- 1 Satz = 2 Stück

| Passend für nivello®-Traverse, Standard-Traverse, GFK-Traverse |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Bestell-Nr.                                                    | 19634  |
| UVP ohne MwSt. Euro                                            | 185,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                                           | 220,15 |

| Passend für Standard-Nachrüst-Traverse, GFK-Traverse |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Bestell-Nr.                                          | 19635  |
| UVP ohne MwSt. Euro                                  | 185,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                                 | 220,15 |



Abb. Bestell-Nr. 19634



Ablageschale

- Passend für Sprossen-Stehleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Zur praktischen Aufbewahrung für Kleinteile, Werkzeuge o.ä.
- Flexibel in der notwendigen Höhe einhängbar
- Belastbarkeit: 10 kg

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19270 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 42,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 49,98 |



Eimerhaken


- Passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern
- Einfach in die Sprossenöffnung einzuschieben
- Zum sicheren Arbeiten mit freien Händen
- Aus Stahl verzinkt

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19115 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 11,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 13,09 |

Obstbaumstützen

- Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen Arbeiten rund um den Baum. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis
- 1 Satz = 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung (Anbringung Leitersprosse), 2 Gurtbänder (Sicherung), 1 Satz Erdspitzen (für die Leiter)

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Sprossenanzahl       | 10     | 12     | 14     |
| Bestell-Nr.          | 19944  | 19945  | 19946  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 246,00 | 263,00 | 278,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 292,74 | 312,97 | 330,82 |

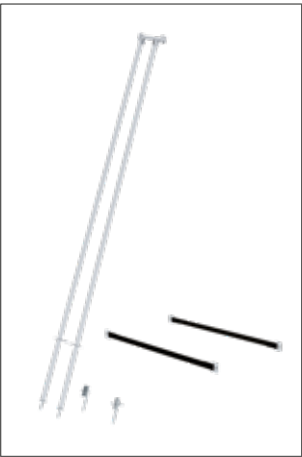

Transporthubrolle für Stufenstehleitern

- Für unteres Leiterende. Im geschlossenen Zustand kann die Stufenleiter mit den Hubrollen Ø 125 mm bequem verfahren werden
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19810 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 48,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 57,12 |



Werkzeugablage

- Passend für Sprossen-Stehleitern
- Aus robustem PVC-Material
- Zur praktischen Aufbewahrung für Kleinteile, Werkzeuge o.ä. während dem Arbeiten auf der Leiter
- Belastbarkeit: 10 kg

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19271 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 5,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 5,95  |



Werkzeugtasche

- Praktische Tasche für Werkzeug und anderes Arbeitsequipment
- Verschiedene Fächer zum Verstauen von großen und kleinen Utensilien
- Dank rückseitigem Klettverschluss flexibel im Einsatz und schnell an der Leiter angebracht

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19287 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 29,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 34,51 |

Holmverlängerung für Leiterholm

- Sicherer Stand auf unebenem Boden
- Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden
- Verstellbereich max. 375 mm

|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Für Rechteckrohrholme mm | 58    | 73    | 85    | 98    |
| Bestell-Nr.              | 19914 | 19915 | 19916 | 19917 |
| UVP ohne MwSt. Euro      | 46,00 | 49,00 | 52,00 | 56,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro     | 54,74 | 58,31 | 61,88 | 66,64 |



Holmverlängerung für Quertraverse

- Stufenlos verstellbar, max. 375 mm
- Mühelos an Quertraversen zu montieren
- Nur für Leitern mit Traversenbreite 930 mm oder 1.200 mm

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19925 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 68,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 80,92 |



Ablageschale

- Für Leitern ab April 2018
- Für Stufen-Stehleitern aus Aluminium, einseitig begehbar
- Geschraubt für schnellen Wechsel
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Eimerhaken (mittig) plus zwei weitere Haken
- Aufnahmen für Schraubendreher etc.
- Inkl. Befestigungsmaterial

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19845 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 16,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 19,04 |



Ablageschale

- Für Stufen-Stehleitern ML aus Aluminium
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mit praktischer Kleinteileablage
- Inkl. Befestigungsmaterial

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19483 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 11,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 13,09 |

Leiteraufhängevorrichtung

- Abschließbar durch bauseitige Vorhängeschlösser
- Stahl verzinkt
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19833 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 33,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 39,27 |



Leiteraufhängehaken

- Bei Nichtgebrauch wegklappbar
- Stahl verzinkt
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19832 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 31,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 36,89 |



Leiterwandhalter XL

- Für eine platzsparende Aufbewahrung der Leiter an der Wand
- Geeignet für alle beidseitig begehbaren Stufen-Stehleitern (auch ML Stufenstehleiter) und alle Sprossen-Stehleitern mit Holmhöhe ≥ 73 mm sowie für Leitern mit der Bestell-Nr. 30404, 30408, 31216–31228, 40206–40228, 41603–41614, 41636–41647, 42206–42224, 43206–43224, 41206–41228, 43803–43808, 11233–11237, 40306–40318, 40406–40416, 34108–34124, 36404–36414, 50006, 50007, 50094–50096, 32013–32019

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gewicht kg           | 1,00  |
| Bestell-Nr.          | 19841 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 22,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 26,18 |



Leiterwandhalter L

- Für eine platzsparende Aufbewahrung der Leiter an der Wand
- Geeignet für alle einseitig begehbaren Stufenstehleitern (auch ML Stufenstehleiter) und alle Sprossenstehleitern mit Holmhöhe 58 mm sowie für die Klappdielen mit Bestell-Nr. 30404 und 30409

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gewicht kg           | 0,7   |
| Bestell-Nr.          | 19839 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 16,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 19,04 |



Erdspitzen

- Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
- Passend für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello®-Leiterschuh
- Stahlschrauben, universell passend von Holmhöhe 50 bis 98 mm
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19940 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 40,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 47,60 |



Erdspitzen

- Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
- Passend für Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello®-Leiterschuh
- Stahlschrauben mit Erdteller, universell passend von Holmhöhe 50 bis 98 mm
- 1 Satz = 2 Stück


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19939 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 41,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 48,79 |



Leiter-Einhängekonsole

- Wandabstand 160 mm, Außenbreite 475 mm, Rohr Ø 25 mm
- Stahl verzinkt

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19844 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 42,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 49,98 |

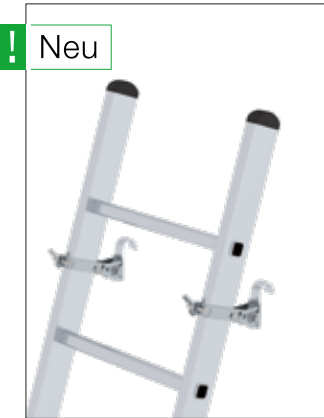

! Neu

Leiterkopfsicherung

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängkonsole
- Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
- Die beweglichen Haken passen sich den Leiterwinkel an
- 1 Satz = 2 Stück

|         | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro | UVP inkl. MwSt. Euro |
|---------|-------------|---------------------|----------------------|
| ø 35 mm | 19315       | 99,00               | 117,81               |
| ø 50 mm | 19316       | 99,00               | 117,81               |
| ø 80 mm | 19317       | 99,00               | 117,81               |

Abb. Bestell-Nr. 19315

nivello®-Innenschuh

- Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2019
- 1 Satz = 2 Stück

| Holm-abmessung       | 58 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19205 | 19206 | 19207 | 19208 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 19,04 | 19,04 | 21,42 | 23,80 |

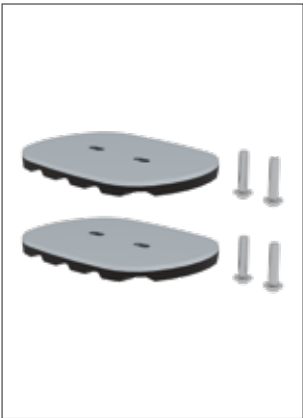


Abb. Bestell-Nr. 19206

nivello®-Fußplatte für Gitterroste

- Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello®-Innenschuh
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Abmessung mm         | 126 x 89 |
| Bestell-Nr.          | 19213    |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 40,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 47,60    |



! Neu

Leiterkopfsicherung Sprossenloch

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Eihängekonsole
- Werkzeuglos im Sprossenloch verschraubbar
- 1 Satz = 2 Stück

|         | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro | UVP inkl. MwSt. Euro |
|---------|-------------|---------------------|----------------------|
| ø 36 mm | 19310       | 85,00               | 101,15               |
| ø 50 mm | 19311       | 85,00               | 101,15               |
| ø 80 mm | 19312       | 85,00               | 101,15               |

Abb. Bestell-Nr. 19310



! Neu

Leiterkopfsicherung Dachrinne

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Dachrinnen
- Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
- Rutschhemmende Kunststoffbeschichtung
- Die beweglichen Haken passen sich den Leiterwinkel an
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Bestell-Nr.          | 19319  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 125,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 148,75 |

nivello®-Fußplatte Standard

- Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello®-Innenschuh
- Für alle Untergründe geeignet
- 1 Satz = 2 Stück

| Holmhöhe             | 58 73 mm | 85 98 mm |
|----------------------|----------|----------|
| Bestell-Nr.          | 19209    | 19210    |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 10,00    | 10,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 11,90    | 11,90    |



Abb. Bestell-Nr. 19210

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe

- Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello®-Innenschuh
- Deutlich geringere Shorehärte
- 1 Satz = 2 Stück

| Holmhöhe             | 58 73 mm | 85 98 mm |
|----------------------|----------|----------|
| Bestell-Nr.          | 19211    | 19212    |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 10,00    | 10,00    |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 11,90    | 11,90    |



Abb. Bestell-Nr. 19212



! Neu

Leiterkopfsicherung Balken

- Zur Sicherung von Anlegeleitern an Holzbalken
- Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
- Rutschhemmende Kunststoffbeschichtung
- Die beweglichen Haken passen sich den Leiterwinkel an
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Bestell-Nr.          | 19318  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 139,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 165,41 |



Dachrinnenhalter


- Passend für alle Leiterholme
- Sichert die angelehnte Leiter zuverlässig nach allen Seiten, ohne den Leiterholm zu klemmen
- Gibt festen Halt beim Überstieg auf das Dach
- Verwendung von zwei Dachrinnenhaltern empfehlenswert

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19114 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 36,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 42,84 |

nivello®-Fußplatte Kralle

- Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello®-Innenschuh
- Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Abmessung mm         | 124 x 41 x 36 |
| Bestell-Nr.          | 19224         |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 27,00         |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 32,13         |

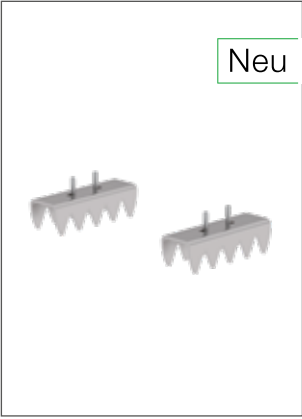

Außenschuh für Stufen-Stehleiter Holz

- Passend für Stufen-Stehleiter Holz (Bestell-Nr. 33806–33816)
- 1 Satz = 4 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 33800 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 26,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 31,00 |



! Neu



Wandabstandshalter für Dämmfassaden

- Auflagenverbreiterung aus Holz (150 x 150 mm) zum Schutz druckempfindlicher Fassaden
- Werkzeuglos montierbar
- Automatische Anpassung an den Anlegewinkel für eine vollflächige Auflage
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Bestell-Nr.          | 19842  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 103,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 122,57 |



Entnahmesperre Oberleiter Sprossen-Mehrzweckleiter

- Verhindert die Entnahme des aufgesetzten Schiebeleiteerteils gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m. Zur Nachrüstung an Leitern, die vor der Normänderung hergestellt wurden

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19631 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 5,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 5,95  |

Außenschuh für Holzleiter

- Abmessungen 60 x 23 mm
- Passend für alle Sprossen-Stehleiter aus Holz
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19619 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 13,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 15,47 |



Scharnier selbstarretierend

- Zur druckfesten Aussteifung der Stufen-Stehleiter Holz
- Inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 19620 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 28,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 33,32 |



! Neu



Abb. Bestell-Nr. 30360

Abb. Bestell-Nr. 30361

Nachrüst-Traverse Breite 0,93 m

- Inkl. Befestigungsmaterial

| Ausführung Holm      | 58 mm | 73 mm |
|----------------------|-------|-------|
| Bestell-Nr.          | 30360 | 30361 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 76,00 | 77,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 90,44 | 91,63 |

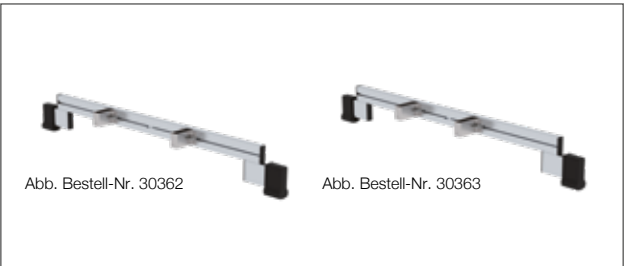


Abb. Bestell-Nr. 30362

Abb. Bestell-Nr. 30363

Nachrüst-Traverse Breite 1,20 m

- Inkl. Befestigungsmaterial

| Ausführung Holm      | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bestell-Nr.          | 30362 | 30363 | 30364 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 79,00 | 80,00 | 80,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 94,01 | 95,20 | 95,20 |



Abb. Bestell-Nr. 30365

Abb. Bestell-Nr. 30366

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh Breite 0,93 m

- Inkl. Befestigungsmaterial

| Ausführung Holm      | 58 mm | 73 mm |
|----------------------|-------|-------|
| Bestell-Nr.          | 30365 | 30366 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 80,00 | 81,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 95,20 | 96,39 |

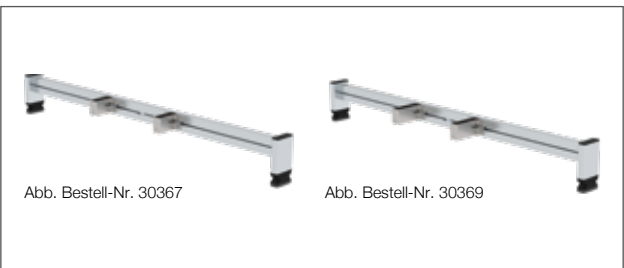



Abb. Bestell-Nr. 30367

Abb. Bestell-Nr. 30369

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh Breite 1,20 m

- Inkl. Befestigungsmaterial

| Ausführung Holm      | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Bestell-Nr.          | 30367 | 30368 | 30369 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 82,00 | 83,00 | 84,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 97,58 | 98,77 | 99,96 |

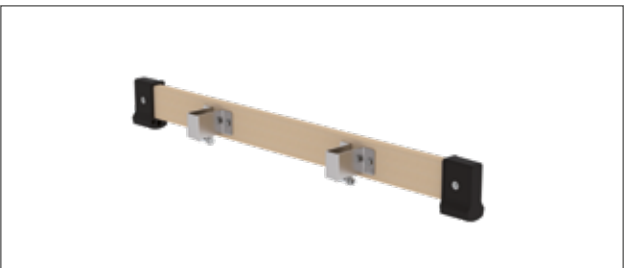

Nachrüst-Traverse für Anlegeleiter Holz Breite 0,93 m

- Inkl. Befestigungsmaterial

| Ausführung Holm      | 70 mm |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 30370 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 82,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 97,58 |



! Neu

Abb. Bestell-Nr. 30383

Abb. Bestell-Nr. 30380

Klapptraverse

- Inkl. Befestigungsmaterial (Flügelmutter/nicht normkonform)
- Werkzeuglose Montage
- Für Sprossen- und Stufen-Anlegeleitern

| Breite 0,93 m        |       |       |  |  |
|----------------------|-------|-------|--|--|
| Ausführung Holm      | 58 mm | 73 mm |  |  |
| Bestell-Nr.          | 30382 | 30380 |  |  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 73,00 | 73,00 |  |  |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 86,87 | 86,87 |  |  |

| Breite 1,20 m        |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ausführung Holm      | 58 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm |
| Bestell-Nr.          | 30385 | 30381 | 30383 | 30384 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 92,82 | 92,82 | 92,82 | 92,82 |

Nachrüstsatz Trittauflage clip-step R 13

- Die neue clip-step R 13 Trittauflage ist ein zertifizierter, rutsch-hemmender Belag für unsere Stufenleitern. Die clip-step R 13 Trittauflage erfüllt mit einem Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung die Vorgaben der Bewertungsgruppe R 13 und wurde in der Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum mit V6 klassifiziert. In speziell nassen oder överschmierten Arbeitsumgebungen bietet die clip-step R 13 Trittauflage eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Die clip-step R 13 Trittauflage wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden
- Die clip-step R 13 Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
- Als Zubehör einzeln für 12,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

Nur passend für Leitern der  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



|                    | Bestell-Nr.<br>Leiter | Bestell-Nr.<br>Nachrüstsatz | UVP ohne<br>MwSt. Euro | UVP inkl.<br>MwSt. Euro |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| ML-Plattformleiter | 51094                 | 41588                       | 43,00                  | 51,17                   |
|                    | 51095                 | 41589                       | 57,00                  | 67,83                   |
|                    | 51096                 | 41590                       | 71,00                  | 84,49                   |
|                    | 51097                 | 41591                       | 85,00                  | 101,15                  |
|                    | 51098                 | 41592                       | 99,00                  | 117,81                  |

Hubrollen

- Für Plattformleiter steckbar inkl. Einsteckteile
- Zum bequemen Verfahren der Leiter im geschlossenen Zustand
- Ø 125 mm
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 52085 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 76,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 90,44 |



Neu !

Ablageschale

- Praktische Erweiterung zu Klapptritt 50183–50186
- Werkzeuglose Montage
- Abmessungen: 0,30x0,15 m
- Belastbarkeit: 10 kg

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Für Klapptritt       |       |
| Bestell-Nr.          | 50187 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 48,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 57,12 |




Neu !

Einhängeplattform


- Praktische Erweiterung zu Klapptritt 50183–50186 (zwei Klapptritte erforderlich)
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch an der obersten Standfläche)
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Maximale Belastung: 300 kg/ 2 Personen
- Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)

| Plattformgröße LxB m | 1,80 x 0,48 | 2,40 x 0,48 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Grundfläche LxB m    | 2,02 x 0,49 | 2,62 x 0,49 |
| Plattformhöhe m      | 0,11        | 0,11        |
| Belastung max. kg    | 300         | 300         |
| Gewicht kg           | 13,0        | 16,4        |
| Bestell-Nr.          | 50188       | 50189       |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 187,00      | 218,00      |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 222,53      | 259,42      |

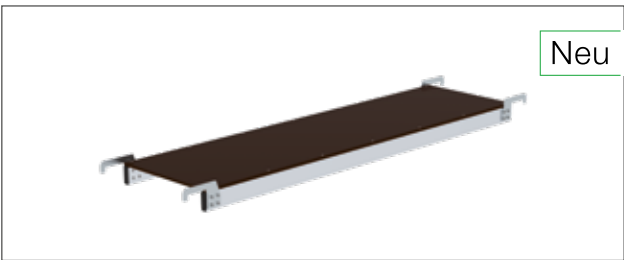

Neu !

Abb. Bestell-Nr. 50188

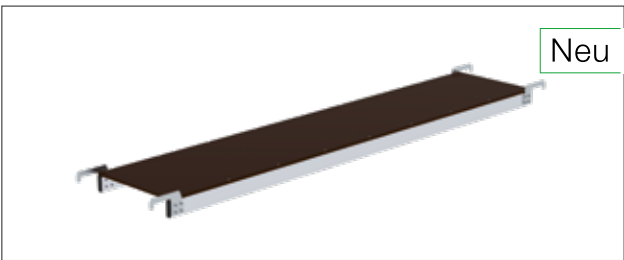

Neu !

Abb. Bestell-Nr. 50189



Feder-Bremsrollen

- Für Arbeitspodeste  
Bestell-Nr. 50050–50067
- Zur Selbstmontage
- 1 Satz = 4 Stück

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Ø 50 mm<br>Für Arbeitspodeste mit 2 Stufen |        |
| Bestell-Nr.                                | 50068  |
| UVP ohne MwSt. Euro                        | 192,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                       | 228,48 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Für Arbeitspodeste mit 3–4 Stufen |        |
| Bestell-Nr.                       | 50069  |
| UVP ohne MwSt. Euro               | 192,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro              | 228,48 |

Abb. Bestell-Nr. 50068/50069



Ballastgewicht

- Zum Einhängen an Gerüste
- Benötigte Stückzahl entnehmen Sie den Ballastierungstabellen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gewicht kg           | 10,0  |
| Bestell-Nr.          | 27912 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 65,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 77,35 |

Aluminium-Geländer

- Passend für Vielzweckleitern 4-teilig

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| anklemmbar für 31310, 31312 und 31314 |        |
| Bestell-Nr.                           | 30305  |
| UVP ohne MwSt. Euro                   | 113,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro                  | 134,47 |



Feder-Bremsrollen

- Für Arbeitspodeste starr
- Nicht für Bestell-Nr. 50031, 51030
- Zur Selbstmontage
- 1 Satz = 4 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Ø 50 mm              |        |
| Bestell-Nr.          | 50036  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 208,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 247,52 |



Fußplatten

- Für Arbeitspodeste starr mit Gummiauflage
- Beweglich gelagert
- Höhennivellierung
- Zur Selbstmontage
- 1 Satz = 4 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Ø 80 mm              |        |
| Bestell-Nr.          | 50042  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 90,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 107,10 |

Geländer stirnseitig für Arbeitspodest

- 600 mm hohes, stabiles Geländer
- Aus Aluminium
- Komplett vormontiert und einfach anschraubbar
- Nur in Verbindung mit beidseitigen Handläufen möglich
- Nicht für Bestell-Nr. 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Für Arbeitspodeste starr |                     |
| Außenmaß L x B m         | 0,59 x 0,62         |
| Packmaß L x B x H m      | 0,59 x 0,62 x 0,075 |
| Gewicht kg               | 1,4                 |
| Bestell-Nr.              | 50046               |
| UVP ohne MwSt. Euro      | 64,00               |
| UVP inkl. MwSt. Euro     | 76,16               |



Handlaufbügel

- Mit dem Handlauf wird die Sicherheit beim Arbeitspodest erhöht
- Für ein umlaufendes Geländer sind zwei Handläufe Art. Nr. 50040 und ein stirnseitiges Geländer Art. Nr. 50046 notwendig
- Nicht für Bestell-Nr. 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Für Arbeitspodeste starr |                    |
| Außenmaß L x B m         | 1,02 x 0,59        |
| Packmaß L x B x H m      | 1,02 x 0,59 x 0,03 |
| Gewicht kg               | 1,4                |
| Bestell-Nr.              | 50040              |
| UVP ohne MwSt. Euro      | 49,00              |
| UVP inkl. MwSt. Euro     | 58,31              |



Hubrollen

- Für Arbeitspodeste starr
- Nicht für Bestell-Nr. 50031
- Zur Selbstmontage
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Ø 125 mm             |       |
| Bestell-Nr.          | 50041 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 60,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 71,40 |



Holm-Abdeckkappe

- Für Sprossen-Stehleitern aus Aluminium
- 1 Satz = 2 Stück

| Holmabmessung | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro | UVP inkl. MwSt. Euro |
|---------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 50 x 20 mm    | 19230       | 6,00                | 7,14                 |
| 58 x 25 mm    | 19232       | 6,00                | 7,14                 |
| 73 x 26 mm    | 19234       | 7,00                | 8,33                 |

Bausatz-Arbeitsdiele

- Passend zur Sprossen-Mehrzweckleiter 3-teilig
- Stabile Stahlunterkonstruktion und Rutschfeste Siebdruckplatte
- Einhängehaken mit Sicherung
- Lieferung erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
- Nur möglich mit Bestell-Nr. 11107 – 11144 und zusätzlicher Fußverbreiterung Bestell-Nr. 30307

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00   |
| Plattformlänge m      | 1,43   |
| Plattformbreite m     | 0,33   |
| Max. Belastung kg     | 150,0  |
| Max. Plattformhöhe m  | 1,00   |
| Bestell-Nr.           | 30299  |
| UVP ohne MwSt. Euro   | 130,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro  | 154,70 |



Abb. Bestell-Nr. 30299 mit Leiter Bestell-Nr. 33310



Holzbelag

- Passend für Vielzweckleitern 4-teilig

| 1-teilig                    | Bestell-Nr. | UVP o. MwSt. € | UVP inkl. MwSt. € |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| passend für 31310 und 31312 | 30300       | 52,00          | 61,88             |
| passend für 31314           | 30301       | 68,00          | 80,92             |

Abb. Bestell-Nr. 30300



Aluminium-Riffelblechbelag

- Passend für Vielzweckleitern 4-teilig

| mittig klappbar             | Bestell-Nr. | UVP o. MwSt. € | UVP inkl. MwSt. € |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| passend für 31310 und 31312 | 30303       | 107,00         | 127,33            |
| passend für 31314           | 30304       | 146,00         | 173,74            |

Abb. Bestell-Nr. 30303

Fußverbreiterung

- Einfach mit 4 Schrauben zu befestigen
- Rutsch- und standfeste Endkappen
- Länge 1.200 mm
- Für Rechteckrohr-Holme 58 bis 98 mm

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 30307 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 80,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 95,20 |





Steckbares Geländer

- Passend für Arbeitsplattform klappbar (Bestell-Nr. 30416)
- Einfache Befestigung mittels Geländertaschen und Sicherungsstecker
- Wahlweise rechts oder links montierbar
- Befestigungsteile aus Stahl verzinkt
- Abmessungen: 1,60 x 1,20m

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht kg           | 2,5    |
| Bestell-Nr.          | 30417  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 333,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 396,27 |



Teleskopausleger

- Passend für ML Klapprüst Bestell-Nr. 11300 und 11301
- 1 Satz = 4 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht kg           | 4,0    |
| Bestell-Nr.          | 11302  |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 161,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 191,59 |



Holmverlängerung Teleskopleiter

- Passend für Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse (Bestell-Nr. 32013–32019)
- Stufenlos höhenverstellbar
- Verstellbereich ca. 375 mm

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bestell-Nr.          | 32021 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 76,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 90,44 |



Holverlängerung für Teleskopleiter 3,0 m

- Für einen sicheren Stand auch auf unebenen Flächen
- Verstellbereich bis zu 220 mm
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht kg           | 2,0    |
| Bestell-Nr.          | 115482 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 124,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 147,56 |



Werkzeugablage

- Passend für Teleskop-Kombi-leiter (Bestell-Nr. 115476)
- Praktische Ablage für Kleinteile, Werkzeuge o. ä.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht kg           | 0,4    |
| Bestell-Nr.          | 115485 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 56,00  |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 66,64  |



Holmverlängerung für Teleskopleiter 4,1 m

- Für einen sicheren Stand auch auf unebenen Flächen
- Verstellbereich bis zu 220 mm
- Inklusive Verlängerungskit für Klapptraversen
- 1 Satz = 2 Stück

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gewicht kg           | 2,0    |
| Bestell-Nr.          | 115465 |
| UVP ohne MwSt. Euro  | 135,00 |
| UVP inkl. MwSt. Euro | 160,65 |

Mehr Bilder und Informationen zu unserem Zubehör finden Sie unter [www.steigtechnik.de](http://www.steigtechnik.de)



In unserer Rubrik „Was Sie unbedingt wissen sollten“ finden Sie Wissenswertes für einen sicheren Umgang mit Leitern, Tritten und Gerüsten in der Praxis.

Diese Informationen stellen wir Ihnen auch online auf unserer Homepage zur Verfügung.

Darstellung von Standhöhe und Arbeitshöhe

Die Wahl der richtigen Leiter/Gerüst hängt immer von den Gegebenheiten und der erforderlichen/gewünschten Arbeitshöhe ab.


Formel\*  
Standhöhe + 2,0 m = ca. Arbeitshöhe

\* Abhängig von der Körpergröße


Die Auswahl der richtigen Leiterlänge und Gerüsthöhe

Welche Leitergröße/-länge wird benötigt?

Die EU Richtlinie 2009/104/EG (ehemals 2001/45/EG) enthält die Anforderung, dass die Benutzer jederzeit sicher stehen und sich sicher festhalten können. In Deutschland wird dies durch die BetrSichV §3(1) umgesetzt, die fordert, dass Arbeitsmittel für die auszuführenden Arbeiten geeignet sein müssen.




- Beim Übersteigen auf Dachflächen, Objekte etc. muss die Leiter 1,0m über den Austritt überstehen




- Anlegeleitern dürfen nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden



- Zur einfachen Bestimmung des richtigen Anlegewinkels dient die sogenannte Ellenbogenmethode




- Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden



- Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter“ dürfen nur bis zur fünftobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden



- Stehleitern mit Plattform und Podestleitern müssen so gewählt werden, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe, ohne sich strecken zu müssen, von der Plattform aus erreichen kann

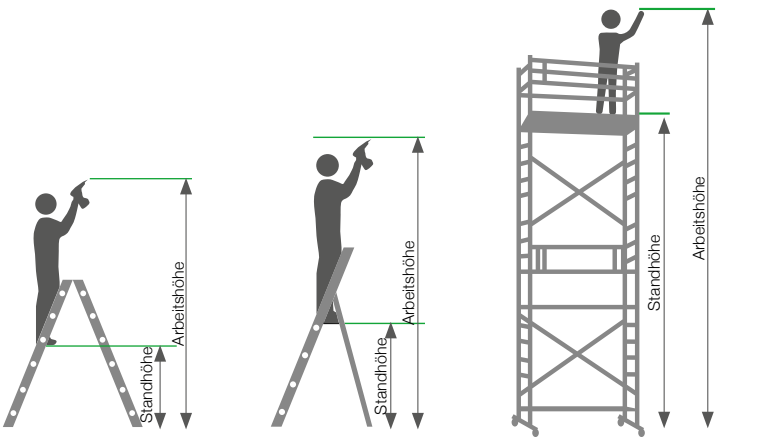



## Steigtechnik

- Leitern mit Stufen und Sprossen
- Rollgerüste und Podeste
- Treppen, Überstiege, Laufstege
- Steig- und Schachtleitern



## Sonderkonstruktionen

- Für Nutz- und Schienenfahrzeuge
- Für die Luftfahrt
- Für Industrie- und Außenanlagen
- Für die Transportlogistik



## Rettungstechnik

- Feuerwehrleitern
- Rettungsplattformen
- Transportkästen
- Rollcontainer



## Service

- Montagearbeiten
- Reparatur und Wartung
- Prüfdienst und Dokumentation
- Schulungen und Seminare