

Fasatan® Optima

zur Abdichtung von Fensterbrüstungen im Holzständerbau nach den technischen Regeln

BOSIG

Auf Lösungen bauen®

www.bosig.de



Fasatan® Optima im Holzständerbau

Holzbau – Bauen mit Zukunft

Der Holzbau hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Bereich des modernen Bauens entwickelt. Holz wird dabei als konstruktiver Baustoff in unterschiedlichen Gebäudearten eingesetzt. Holz als konstruktiver Baustoff ermöglicht vielfältige architektonische Lösungen und stellt besondere Anforderungen an Planung und Feuchteschutz.


Holzkonstruktionen stellen zugleich besondere Anforderungen an den konstruktiven Feuchteschutz: Dämmstoffe aus Holzwerkstoffen und tragende Holzkonstruktionen reagieren deutlich sensibler auf Umwelteinflüsse als konventionelle Bauweisen. Vor allem Nässe und Feuchtigkeit führen zum Verrotten der Struktur und beeinträchtigen so die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

Besonders wichtig ist dabei der Schutz der Fensterbrüstung vor Nässe, die durch Undichtigkeiten in und unter Fensterbänken eindringt und innerhalb weniger Jahre das Brüstungsgebälk soweit vermodern lässt, dass ein bestimmungsgemäßer Gebrauch der Fenster unmöglich wird.

Fasatan® Optima und **BOSIG Sealflex® Formteile** unterstützen bei fachgerechter Planung und Verarbeitung den konstruktiven Feuchteschutz im Bereich der Fensterbrüstung.

Vorteile von Fasatan® Optima & BOSIG Sealflex® Formteilen:

- Robust, langlebig, beständig
- Für die dauerhafte Abdichtung von Fensterbrüstungen im vorgesehenen Anwendungsbereich entwickelt
- Zum Schutz der Konstruktion unterhalb von Fenstern vor eindringender Feuchtigkeit bei fachgerechter Planung und Verarbeitung.

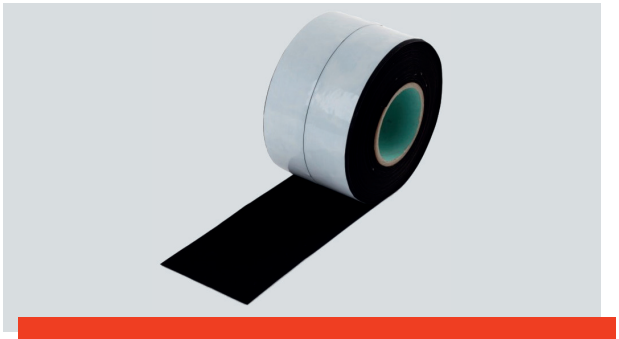

Fasatan® economic Optima



Sealflex® – Formteile für Abdichtungen im Fassaden- und Steildachbereich

09/26, tb, technische Änderungen vorbehalten.

BOSIG GmbH | Brunnenstraße 75-77, 73333 Gingen/Fils | Tel. +49 7162-4099-0 | Email: info@bosig.de | www.bosig.de